



Manufacturer and distributor
of automotive tools & workshop equipment

2021/2022

Auto garage equipment

Kompleksowe wyposażenie warsztatów



www.castex.pl



Producent i dystrybutor
wypożyczenia warsztatów samochodowych
Manufacturer and distributor
of automotive tools & workshop equipment

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Any questions? We'll answer them!
We look forward to working with you.

Castex Anna Bednarz
ul. Fordońska 44C
85-719 Bydgoszcz, Poland

Obsługa klienta / Customer service
ul. Ludwikowo 2C
85-502 Bydgoszcz, Poland

Zadzwoń na infolinię
Helpline
+48 525 156 422
+48 500 616 500

Napisz do nas
Contact us
biuro@castex.pl
office@castex.pl

Specjaliści ds. sprzedaży
Sales managers
+48 511 664 222

Specjaliści ds. eksportu
International sales managers
+48 796 666 231

■ O nas / About us.....	1	■ Klucze udarowe / Impact wrenches.....	20
■ Wyważarki / Wheel balancers.....	3	■ Podnośniki / Car lifts.....	22
■ Montażownice / Tyre changers.....	12	■ Wyciągi spalin / Exhaust hoods	33
■ Wulkanizatory / Vulcanizers.....	19	■ Wysysarki oleju / Oil drainers	35

Ponad 3000 produktów w stałej ofercie!

Odwiedź nasz e-sklep i sprawdź pełną ofertę!

Over 3000 products in a permanent offer!

Visit our e-store, check out the full offer!

www.castex.pl



Bądź na bieżąco i śledź nasze profile
w mediach społecznościowych!

Znajdziesz tam najświeższe informacje, obowiązujące promocje i konkursy!

Stay up to date and join our social media fanpages!

There you will find our latest news, current promotions and contests!

f facebook.com/castexpl
t twitter.com/castex_pl
i instagram.com/castex_pl
in linkedin.com/company/castexpl
y castex.pl/youtube

Dlaczego warto nas wybrać?

Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz funkcjonalność. Dążymy do tego, aby nasze urządzenia były niezawodne i całkowicie bezawaryjne. Wdrażamy nowe pomysły i nie boimy się innowacyjnych rozwiązań. To nasze produkty tworzą naszą markę. Za ich sprawą dokonujemy ekspansji na rynki europejskie i to dzięki nim wzmacniamy naszą pozycję na rynku krajowym.

Why choose us?

Our products are characterized by their high quality and functionality and we strive to make our devices both reliable and durable. We are always open to new ideas and innovative solutions and as such it is the quality of our products that fortify our brand. Thanks to our exceptional products we are expanding in the European market and strengthening our position in the domestic market.

Platforma B2B

Nasza platforma internetowa B2B zapewnia łatwą i szybką realizację zamówień. Oferujemy również indywidualne cenniki i oferty specjalne dla naszych klientów i partnerów.



B2B Platform

Our B2B online platform ensures easy and fast order processing. We also offer individual price lists and special offers for our customers and partners.

Konkurencyjne ceny

Możemy zaoferować bardziej konkurencyjne ceny produktów bez pośredników. Możemy również oferować rabaty i promocje w zależności od ilości i liczby zamówień.



Competitive prices

We can offer more competitive product prices without intermediaries. We can also offer discounts and promotions depending on the quantity and number of orders.

Wyznaczony opiekun klienta

Współpraca z naszymi partnerami to przyjemność. Nasi stali klienci mają swoich opiekunów, którzy pomogą i doradzą przy aktualnej ofercie i produktach.



Account manager

Working with our partners is a pleasure. Our regular clients have their own account managers who will help and advise with current offer and products.

Zostań autoryzowanym Partnerem!

Dołącz do grupy autoryzowanych partnerów CASTEX. Współpracujemy z firmami z całego świata, które włączają nasze profesjonalne produkty do swoich ofert.

Współpracuj z nami jako sprzedawca lub dystrybutor naszych produktów. Jeśli Twoja firma jest związana z przemysłem motoryzacyjnym i dostarcza klientom nowoczesne materiały to dobrze trafiłeś!

Become an Authorized Partner!

Join the group of authorized CASTEX partners. We work with companies from around the world that incorporate our professional products into their offers.

We invite you to work with us as a reseller or distributor of our products. If your company is involved in the automotive industry and provides customers with modern materials, then you you have come to the right place!

Eksportujemy do ponad 30 krajów!
We export to more than 30 countries!





CNC produkcja i obróbka

Prowadzimy produkcję własnych produktów, ale także oferujemy kompleksowe usługi obróbki skrawaniem w pełnym zakresie – od frezowania CNC, przez cięcie CNC i toczenie, do grawerowania oraz gwintowania. Oferujemy pomoc i służymy informacją na każdym etapie realizacji.

CNC production & machining

Not only do we manufacture our own products but we also offer comprehensive machining services in full range: from CNC milling, CNC cutting, turning, engraving and threading. We can assure you that you are in good hands as we provide both assistance and information at each stage of the process.

Od projektu do produktu

Najnowsze technologie

Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym, dzięki któremu kompleksowo realizujemy zamówienia.



Wykwalifikowana kadra

Nasz zespół to ambitni specjaliści, którzy zdobyli doświadczenie w trakcie profesjonalnego realizowania projektów.



Szeroki zakres zamówień

Realizujemy małe i duże zamówienia, zawsze dbając o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.



From project to product

Latest technologies

We have an extensive machinery park thanks to which we comprehensively realize orders.

Qualified staff

Our team consists of ambitious specialists who have gained experience in the professional implementation of projects.

A wide range of orders

We carry out small and large orders, always taking care of the highest quality and punctuality of provided services.

Frezowanie CNC

- Frezowanie
- Wiercenie
- Grawerowanie

Toczenie CNC

- Toczenie
- Wiercenie
- Gwintowanie
- Inne

Obróbka materiałów

- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Tworzywa sztuczne
- Metale kolorowe
- Inne

CNC Milling

- Milling
- Drilling
- Engraving

CNC turning

- Turning
- Drilling
- Threading
- Other

Treatment of materials

- Steel
- Stainless steel
- Aluminum
- Plastics
- Non-ferrous metals
- Other

Więcej szczegółów na naszej stronie
www.castex.pl

Read more details on our website
www.castex.pl

Wyważarki Wheel Balancers



Wyważarki najwyższej jakości

Intuicyjna obsługa. Sprawdzony design. Wysoka jakość wykonania. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania dla wulkanizacji, które zostały wypracowane doświadczeniem i długoletnią obecnością na rynku.

Nasze modele charakteryzuje automatyczny pomiar parametrów koła oraz zautomatyzowany system naprowadzania przy naklejaniu ciężarków, co w dużym stopniu przyspiesza pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, że praca na naszych urządzeniach należy do przyjemnych!

Dodatkowo nasze modele posiadają funkcję automatycznego kalibrowania, programy ALU oraz automatyczny START/STOP.

The highest quality wheel balancers

Intuitive operation. Trusted design. High quality workmanship. We offer solutions for vulcanization, which have been developed by our experience and a long presence on the market.

Our models feature automatic measurement of wheel parameters and an automated guidance system during weight application, which greatly speeds up work. Accuracy and speed of balancing make working with our machines a pleasure!

In addition, our models have an automatic calibration function, ALU programs and automatic START/STOP.

[illegible]

Wyważarka automatyczna CASTEX PRO CASB98MWAB

Automatic balancing machine CASTEX CASB98MWAB

≡ Cechy wyważarki

Wyważarka CASB98MWAB przeznaczona jest do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych. Posiada automatyczny pomiar parametrów koła oraz zautomatyzowany system naprowadzania przy naklejaniu ciężarków co w dużym stopniu przyspiesza pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, iż praca na tym urządzeniu należy do przyjemnych.

Dodatkowo wyważarka posiada funkcje automatycznego kalibrowania, programy ALU oraz automatyczny start i stop. Model CASB98MWAB wyposażony jest dodatkowo w automatyczny trzeci pomiar, hamulce ułatwiający nabicie ciężarka w danym miejscu, ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejania ciężarka.

Cechy:

- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- Automatyczny pomiar średnicy i szerokości koła oraz odległości koła od maszyny
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji
- Pięć funkcji ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Opatentowany intuicyjny panel sterujący
- Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
- Pomocniczy hamulec nożny, ułatwiający aplikację ciężarka
- Laserowe naprowadzanie miejsca naklejania ciężarka
- Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejania ciężarka
- Automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejania ciężarka

≡ About wheel balancer

The CASB98MWAB balancing machine is designed for balancing the wheels of passenger cars and delivery vans. It has an automatic measurement of wheel parameters and an automated guiding system for sticking weights, which greatly speeds up the work. The accuracy and speed of balancing make working on this device pleasant.

In addition, the balancer has automatic calibration functions, ALU programs and automatic start and stop. The CASB98MWAB model is additionally equipped with an automatic third measurement, brakes to facilitate loading the weight in a given place, liquid crystal display and automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight.

Features:

- LCD display
- Automatic measurement of the diameter and width of the wheel and the distance between the wheel and the machine
- Self-diagnosis and auto-calibration function
- Five ALU programs
- Dynamic and static balancing
- Patented intuitive control panel
- Plastic cover operating in the START / STOP system
- Auxiliary foot brake, facilitating the application of the weight
- Laser guiding the place of sticking the weight
- Automatic braking of the wheel at the place of the weight sticking
- Automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight

Do wyposażenia podstawowego maszyny należą: The basic equipment of the machine includes:

- Zestaw stożków
- Cyrkiel
- Szczypce wulkanizacyjne
- Nakrętka szybkozamykająca wraz z tuleją
- Wałek gwintowany 36 mm
- Ciężarek kalibrujący 100g
- Set of cones
- Caliper
- Vulcanization pliers
- A quick-locking nut with a sleeve
- 36 mm threaded shaft
- Calibration weight 100g

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]



Wyważarka automatyczna CASTEX CASB96LPWAB

Automatic balancing machine CASTEX CASB96LPWAB

Cechy wyważarki

- Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych i motocykli
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy
- Opcjonalne ramię do pomiaru szerokości koła
- Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki
- Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD
- Opatentowany intuicyjny panel sterujący
- Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
- Intelligent Brake System zatrzymujący koło w miejscu umieszczenia ciężarka
- Procedura wyważania statycznego, dynamicznego
- Funkcja podziału i ukrywania ciężarka
- Sześć zaawansowanych programów ALU/ALU-S
- Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym
- adapter do kół motocyklowych

Wheel balancer features

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Distance and wheel diameter's automatic measuring
- Optional automatic width measuring
- Self-calibration and self diagnoses
- Innovative and integrated LCD display
- Intuitive, patented control panel
- Plastic cover with the START/STOP system
- Intelligent Brake System to stop the wheel at the weight location
- Static and dynamic balancing
- Function of sharing and hiding the weight
- Six advanced ALU/ALU-S programs
- Laser pointer of weight position

Optional:

- no hole adaptor
- adapter for motorcycle wheels
- special cone for wheel with large centering hole



Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Wersje / Versions

Wersja CASB96LPW:

- Hamulec nożny
- Bez funkcji laserowego wskaźnika naklejenia ciężarka

Version CASB96LPW:

- Manual brake pedal
- Without the laser function

Wyważarka automatyczna CASB96AAB

Automatic wheel balancer CASB96AAB

Cechy wyważarki

- Przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych i motocykli
- Wyświetlacz LED
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
- 5 funkcji ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Program ALU-S
- Automatyczny hamulec w miejscu naklejenia ciężarka
- Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- adapter do kół motocyklowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym
- zablokowanie koła podczas nabijania ciężarka

Wheel balancer features

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Digital LED display
- Distance and wheel diameter automatic measuring
- Self-calibration and self diagnoses
- 5 ALU functions
- Static and dynamic balancing
- ALU-S program
- Automatic brake at the point of application of the weight
- Laser pointer of weight position

Optional:

- wheel without a centering hole adapter
- motorcycle wheels adapter
- special cone for wheel with large centering hole

Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Wyważarka automatyczna CASTEX CASB2000CPW

Automatic wheel balancer CASTEX CASB2000CPW

Cechy wyważarki

- Przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych oraz motocykli
- Czytelny wyświetlacz LED z regulacją jasności
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
- 3 funkcje ALU
- Rozbudowana funkcja ALU-S
- Funkcja podziału i ukrywania ciężarka
- Funkcja optymalizacji niewyważenia
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Automatyczny START/STOP
- Ramię do pomiaru szerokości koła

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- adapter do kół motocyklowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym

About wheel balancer

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Digital LED display with brightness adjustment
- Distance and wheel diameter automatic measuring
- Self-calibration and self diagnoses
- 3 ALU programs for alloy rims
- Expanded function ALU-S
- Sharing and hiding the weight function
- Unbalance optimization function
- Static and dynamic balancing
- Automatic START/STOP
- Automatic width measuring

Optional:

- universal adapter for nothrough wheels
- motorcycle wheels adapter
- special cone for wheel with large centering hole

Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Wersja CASB2000C:

- Brak ramienia do pomiaru szerokości koła

Version CASB 2000C: Automatic width measuring not included.

Automatyczna wyważarka CASTEX CASB99A

Automatic wheel balancer CASB99A

≡ Cechy wyważarki

Wyważarka CASB99A to uniwersalne urządzenie przeznaczone do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych.

Maszynę charakteryzuje automatyczny pomiar odległości i średnicy koła, pozwala to na wyeliminowanie błędów pomiarowych oraz jednocześnie skraca proces wprowadzania parametrów. Dodatkowo wyważarka posiada funkcje automatycznego kalibrowania, 3 programy ALU oraz automatyczny start i stop. Istotną zaletą maszyny jest jej intuicyjna obsługa. Zwiększa to komfort pracy oraz pozwala na szybkie zaadaptowanie maszyny w środowisku pracy. Górna pokrywa wyważarki wykonana została z tworzywa sztucznego i posiada szereg przegródek ułatwiających organizację materiałów eksploatacyjnych w warsztacie. Wyważarka CASB99A to maszyna wykazująca się precyzyjnością pomiaru (na poziomie dokładności +/-1 g) oraz kompatybilnością pomiędzy ceną a funkcjonalnością urządzenia.

≡ About wheel balancer

The CASB99A balancing machine is an universal device designed for balancing passenger cars and vans.

The machine is characterized by automatic measurement of distance and wheel diameter. Additionally, the balancer has the following functions automatic calibration, 3 ALU programs and automatic start and stop. An important advantage of the machine is its intuitive operation. This increases the comfort of work and allows for quick adaptation of the machine in the working environment. The upper cover of the balancer is made of plastic and has a number of compartments facilitating the organisation of consumables in the workshop. The CASB99A balancer is a machine demonstrating precision measurement precision (on the level of accuracy +/-1 g) and compatibility between price and functionality.

Cechy:

- Prosta, intuicyjna obsługa
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
- Funkcja automatycznego kalibrowania
- Automatyczny START/STOP
- 5 funkcji ALU
- Wyświetlacz LED
- Program ALU-S

Features:

- Simple, intuitive operation
- Automatic measurement of the distance and diameter of the wheel
- Automatic calibration function
- Automatic START / STOP
- 5 ALU programs
- LED display
- ALU-S program

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	60 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]

Do wyposażenia podstawowego maszyny należą:

- Zestaw stożków
- Cyrkiel
- Szczypce wulkanizacyjne
- Nakrętka szybkozamykająca wraz z tuleją
- Walek gwintowany
- Ciężarek kalibrujący 100g

The basic equipment of the machine includes:

- A set of cones
- Caliper
- Vulcanization pliers
- A quick-locking nut with a sleeve
- Threaded shaft
- 100g calibration weight



Wyważarka automatyczna CASTEX CASB96AN

Automatic wheel balancer CASTEX CASB96AN

≡ Cechy wyważarki

- Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych oraz motocykli
- Funkcja automatycznej kalibracji
- Czujniki niewyważenia oraz czujniki pomiarowe
- Automatyczny START/STOP
- Automatyczne wprowadzanie odległości i średnicy
- Wyświetlacz LED
- 5 funkcji ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Program ALU-S

≡ Wheel balancer features

- Suitable for passenger cars, vans and motorcycles
- Automatic calibration function
- Unbalance and measurement sensors
- Automatic START/STOP
- Automatic entry of distance and diameter
- LED display
- 5 ALU functions
- Static and dynamic balancing
- ALU-S program

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	60 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98 / 120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Wyważarka półautomatyczna CASTEX CASB96B

Semi-automatic wheel balancer CASTEX CASB96B

≡ Cechy wyważarki

- Do kół aut osobowych, dostawczych i motocykli
- Wyświetlacz LED
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
- 5 funkcji ALU
- Funkcja ALU-S
- Funkcja optymalizacji niewyważenia
- Niezawodna i sprawdzona konstrukcja
- Wyważanie dynamiczne i statyczne

≡ About wheel balancer

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Digital LED display
- Self-calibration and self diagnoses
- 5 ALU programs for alloy rims
- ALU-S function
- Optimization unbalance function
- Reliable and proven design
- Static and dynamic balancing

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym
- adapter do kół motocyklowych

Optional:

- universal adapter for nothrough wheels
- special cone for wheel with large centering hole
- motorcycle wheels adapter

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	65 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/110 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Wyważarka półautomatyczna CASTEX CASB90

Semi-automatic wheel balancer CASB90

Cechy wyważarki

- Przeznaczona do kół aut osobowych oraz motocykli
- Bardzo niska prędkość obrotowa pomiaru nie wymaga użycia dużej siły
- Wyświetlacz LED
- Uproszczona forma wprowadzania parametrów koła
- Prosty i funkcjonalny panel sterujący
- Funkcja autodiagnozy
- Szybka autokalibracja
- 4 Funkcje ALU
- Wyważanie dynamiczne i statyczne
- Niewielka waga ułatwia transport i przemieszczanie urządzenia

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- adapter do kół motocyklowych

About wheel balancer

- For passenger cars and motorcycles
- Very low speed does not require the use of excessive force
- Digital LED display
- Wheel parameter input simplified form
- Simple and functional control panel
- Self diagnoses
- Fast self-calibration
- 4 ALU programs for alloy rims
- Static and dynamic balancing
- Low weight for easy transport and movement of equipment

Optional:

- wheel without a centering hole adapter
- motorcycle wheels adapter



Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	40 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	70-200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	50/70 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	650x560x1100 [mm]

Wyważarka automatyczna CTXB-101Z

Automatic wheel balancer CTXB-101Z

Cechy wyważarki

- Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych i motocykli
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy opcjonalne ramię do pomiaru szerokości koła
- Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki
- Zintegrowany innowacyjny kolorowy wyświetlacz LCD
- Opatentowany intuicyjny panel sterujący
- Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
- Intelligent Brake System zatrzymujący koło w miejscu umieszczenia ciężarka
- Procedura wyważania statycznego, dynamicznego, funkcja podziału i ukrywania ciężarka
- Pięć funkcji ALU do felg aluminiowych
- Rozbudowana funkcja ALU-S z graficznym wskaźnikiem klejenia ciężarka
- Hamulec pomocniczy ułatwiający aplikację ciężarka
- Optymalizacja niewyważenia

Opcjonalnie:

- adapter do kół nieprzelotowych
- adapter do kół motocyklowych
- stożek do felg o dużym otworze centrującym

About wheel balancer

- For passenger cars, vans and motorcycles
- Distance and wheel diameter automatic measuring, with optional automatic width measuring
- Self-calibration and self diagnoses
- Innovative integrated color LCD display
- Patented intuitional control panel
- Plastic cover with the START / STOP system
- Intelligent Brake System to stop the wheel at the weight location
- Static and dynamic balancing, feature sharing and hiding the weight
- 5 ALU programs for alloy rims
- Expanded function ALU-S with a graphical indicator of sticking weight
- Auxiliary brake which facilitates applications weight
- Optimization unbalance function

Optional:

- no hole adapter
- adapter for motorcycle wheels
- special cone for wheel with large centering hole



Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	230V
Moc silnika	Motor Power	0,2 [kW]
Dokładność wyważania	Balancing accuracy	+/- 1 [g]
Max. waga koła	Max. wheel weight	60 [kg]
Prędkość wyważania	Balancing speed	200 [obr/min]
Max. średnica obręczy	Max. rim diameter	24 [inch]
Max. szerokość obręczy	Max. rim width	20 [inch]
Czas pomiaru	Measuring time	≤ 8 [s]
Poziom hałasu	Noise level	≤ 70 [dB]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	98/120 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	950x750x1150 [mm]



Standardowe akcesoria do wyważarek

Standard wheel balancers accessories



Cyrkiel do pomiaru szerokości felgi
CAW-116

Cyrkiel do wyważarki służy do szybkiego i dokładnego pomiaru szerokości felgi. Jest to niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie wulkanizacyjnym oraz punktach sprzedaży felg. Skala szerokości felgi: 2" - 14".

Caliper
CAW-116

The calliper for the balancing machine is used for fast and accurate measurement of rim width. It is an indispensable tool in every vulcanizing workshop shops and wheel sellers. Scale for rim width: 2" - 14".



Szczypce wulkanizacyjne
Clip-on weights pliers
CAW-116

Nakrętka szybko mocująca z akcesoriami

CAW-0004 (36mm)
CAW-0006 (40mm)

Uchwyt szybko mocujący przeznaczony jest do szybkiego mocowania kół na gwintowanym trzpieniu wyważarki. Popularna konstrukcja motylka z dwoma wkładkami gwintowanymi i blokadą sprężynową zwalnianą jednym palcem.

Handle nut with additional parts

CAW-0004 (36mm)
CAW-0006 (40mm)

Handle nut is designed for quick mounting of wheels on threaded shaft of the balancing machine. Popular butterfly design with two threaded inserts and a spring lock one finger release.



Stożki centrujące do wyważarki

CAW-0002 (36mm)
CAW-0003 (40mm)

Stożki służą do centrycznego zamocowania kół z otworem centralnym na trzpieniu wyważarki. Gwarantują uzyskiwanie poprawnych pomiarów niewyważenia.

Cones set

CAW-0002 (36mm)
CAW-0003 (40mm)

The cones are used for centric mounting of wheels with central hole on the mandrel of the balancing machine. They guarantee obtaining correct unbalance measurement.



Ciężarek kalibrujący 100g
Calibration weight 100g
CAW-0100



Opcjonalne akcesoria do wyważarek

Optional wheel balancers accessories (additional cost)



Adapter do kół nieprzelotowych
C05/0204

Uchwyt szpilkowy do wyważarek służy do montażu i wyważenia felg nieprzelotowych, czyli nie posiadających otworu centralnego. Zastosowanie: felgi 3, 4 i 5 otworowe. Uchwyt 36mm - istnieje możliwość zmiany na 40mm.

No hole adaptor
C05/0204

Pin holders for balancing machines are used for mounting and balancing for mounting and balancing blind rims, i.e. rims without center hole. Application: rims with 3, 4 and 5 rims. Holder 36mm - it is possible to change to 40mm.



Stożek do busów 36mm / 40mm
Cone for buses 36 / 40 mm

C05/0166 (36mm)
C05/0176 (40mm)

Stożek centrujący do busów, suv-ów, furgonetek, samochodów ciężarowych oraz dostawczych.



Przystawka do kół motocyklowych
Adapter for motorcycle wheels

CAW-0125



Montażownice Tyre Changers

Nowoczesna funkcjonalność

Nasze modele montażownic cechuje stół z czterema szczękami sterowanymi za pomocą solidnych siłowników oraz zbijak. Wybrane modele posiadają zbijak sterowany joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę maszyny. Dwie prędkości stołu oraz inflator sprawiają, że praca z maszynami Castex jest prosta i przyjemna!

Ze względu na różnice konstrukcyjne do wyboru są dwa modele: montażownice półautomatyczne CASC502 oraz automatyczne CASC506-PRO. Pierwsze z nich dedykowane są osobom ceniącym sobie prostą obsługę oraz ergonomiczność. W przypadku CASC506-PRO mamy do czynienia z w pełni profesjonalnym urządzeniem, które rozbudowano dodatkowo o trójfunkcyjne ramię pomocnicze, ułatwiające demontaż opon niskoprofilowych i typu run flat.

Modern functionality

Our tyre changers models feature a table with four jaws controlled by solid cylinders and a bead breaker. Selected models are equipped with a joystick controlled bead breaker, which significantly speeds up the operation of the machine. Two table speeds and an inflator make working with Castex machines easy and enjoyable!

Due to the design differences, there are two options to choose from: semi-automatic tyre changers CASC502 and automatic tyre changers CASC506-PRO. The first of them are dedicated people who admire user friendly and ergonomic in machine. In this instance of CASC506-PRO we have a fully professional device, which further enhanced with three-way help arm which facilitates the removal of low profile tyres and run flat type tyre.

Model	CASC502	CASC505	CASC506	CASC506-PRO	CTXG-202	CASC6210	CASC598
Zdjęcie / Photo							
Przeznaczone dla / Intended for	osobowych dostawczych passenger / vans	osobowych / dostawczych motocyklowych passenger / vans / motorbikes	osobowych / dostawczych motocyklowych passenger / vans / motorbikes	osobowych / dostawczych motocyklowych passenger / vans / motorbikes	osobowych / dostawczych passenger / vans	ciężarowych / rolniczych budowlanych trucks / agricultural	ciężarowych / rolniczych budowlanych trucks / agricultural
Typ / Type	półautomat. semi-autom.	automat. automatic	automat. automatic	automat. automatic	automat. automatic	półautomat. semi-autom.	półautomat. semi-autom.
Średnica felgi, chwyt zewnętrzny Rim diameter, outer grip	10" - 18"	10" - 21"	10" - 21"	10" - 21"	13" - 23"	14" - 26"	14" - 42"
Średnica felgi, chwyt wewnętrzny Rim diameter, inner grip	12" - 22"	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"	14" - 26"		
Sila zbijaka Bead-breaker force	2500 [kg]	2500 [kg]	2500 [kg]	2500 [kg]	3000 [kg]	2500 [kg]	2500 [kg]
Prędkość obrotowa stołu Table speed	6-8 obr/min [rpm]	6-8 obr/min [rpm]	6-8 + 12-14 obr/min [rpm]	6-8 + 12-14 obr/min [rpm]	6-8 obr/min [rpm]	7-8 obr/min [rpm]	7-8 obr/min [rpm]
Zbijak sterowany joystickiem Joystick-controlled rammer		opcjonalne / optional*	✓	✓			
Inflator		opcjonalne / optional*	opcjonalne / optional*	✓			
Dwie prędkości stołu/Two table speeds			✓	✓	✓		
Pneumatyczne ramię odchylane w tył/Pneumatic swing arm		✓	✓	✓	✓		
Waga/Weight	191 [kg]	238 [kg]	241 [kg]	241 [kg]	255 [kg]	647 [kg]	758 [kg]
Stopka do montażownicy+uchwyt C05/0110 Quick change mounting head C05/0110				✓			
Łączka montażowa (1szt.) Mounting lever (1pc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pędzel (1szt.) Brush (1pc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistolet z manometrem (1szt.) Gauge gun (1pc.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nakładki na felgi aluminiowe (4szt.) Caps for alloy wheels (4 pcs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Automatyczna montażownica do kół CASTEX CASC506-PRO

Automatic tyre changer CASTEX CASC506-PRO

≡ Cechy montażownicy

Automatyczna montażownica do kół samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Posiada stół z czterema szczękami sterowanymi za pomocą solidnych siłowników oraz ZBIJAK, który pozwala na uzyskanie siły o wartości aż 2500kg. Zbijak sterowany jest joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę maszyn. Jego specjalny wyprofilowany kształt w znaczny sposób ułatwia ściąganie opony.

Co wyróżnia model CASC506-PRO?

Dołączona do zestawu stopka C05/0110, która ogranicza do minimum możliwość porysowania lub wgniecenia obręczy felgi oraz inflator, który wspomaga napompowanie koła.

Montażownicę charakteryzuje pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący.

CASC506-PRO posiada dwie prędkości stołu.

≡ About tyre changer

Automatic tyre changer assembler for passenger car, truck and motorcycle wheels*.

It has a table with four jaws controlled by solid cylinders and a bead breaker, which allows to obtain force up to 2500 kg. The bead breaker is controlled by a joystick, which significantly speeds up the operation of the machine. It's special profiled shape significantly facilitates tire removal.

What makes the CASC506-PRO different?

The included C05/0110 foot, which minimizes the possibility of scratching or denting the rim, and the inflator that assists in inflating the wheel.

Features include a pneumatically operated and lockable tilting main arm, additional reinforcements and a hexagonal guide pin.

The CASC506-PRO has two table speeds.

Wersja CASC506 / Version CASC506

- Bez zestawu szybkomocującego do stopki montażowej
- Bez inflatora

- Without quick change mounting set
- Without inflator



- Model CASC506-PRO zawiera zestaw szybkomocujący do stopki montażowej
- Quick change mounting set included in CASC506-PRO

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-21 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-24 [inch]
Max szerokość felgi	Wheel width	14" [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	41 [inch] 1040 [mm]
Maksymalna szerokość koła	Max. wheel width	14 [inch] 355 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]

Regulowany zbijak z joystickiem CCM-0005
Adjustable bead breaker with joystick CCM-0005



Montażownica automatyczna do kół CASTEX CASC505

Automatic tyre changer CASC505

≡ Cechy montażownicy

Automatyczna montażownica CASC505 do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocykli to idealne rozwiązanie dla wszystkich warsztatów. Zaawansowana technicznie konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność. Maszyna wyposażona w pneumatycznie sterowane i blokowane uchylne ramię główne, umożliwia szybką i bezpieczną wymianę opon. W dowolnym momencie istnieje możliwość rozbudowania maszyny poprzez instalację dodatkowego trójfunkcyjnego prawego ramienia pomocniczego do opon nisko-profilowych i run flat.

Co wyróżnia model CASC505?

Pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący. Maszynę można wyposażać w ramię pomocnicze wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon oraz inflator.

Opcjonalnie: przystawka do kół motocyklowych

▮ Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-21 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-24 [inch]
Szerokość felgi	Wheel width	3-14 [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	41 [inch] 1040 [mm]
Maksymalna szerokość koła	Max. wheel width	14 [inch] 355 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]
Waga netto/brutto	Net/Gross weight	208/238 [kg]
Waga ramienia netto/brutto	Net/Gross weight help arm	60/69 [kg]
Wymiar opakowania	Packaging dimensions	1080x900x1700 [mm]
Wymiar opakowania ramienia	Packaging dimensions	1050x450x430[mm]

≡ About tyre changer

Automatic tyre changer CASC505 for cars, vans and motorcycles tyres; is the ideal solution for all garages. Technically advanced design provides exceptional rigidity. Machine is equipped with pneumatically operated and blocked main arm, which enables rapid and secure tyres exchange. At any time you can expand the machine by adding multifunctional help arm for low profile and run flat tyres.

What makes the CASC505 different?

Pneumatically controlled and locked pivoting main arm, additional reinforcements and hexagonal guide pin.

The machine can be equipped with an auxiliary arm to support tire pressure during removal and installation of tires and an inflator.

Optional: adapter for motorcycle wheels



i Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment

Automatyczna, sterowana pneumatycznie głowica montażowa CAM-117
Automatic, pneumatic controlled assembly head CAM-117



Ramię pomocnicze CAM113/505
Help arm CAM113/505



Inflator z węzłem do montażownicy CAM127
Inflator with a hose CAM127



Regulowany zbijak z joystickiem CCM-0005
Adjustable bead breaker with joystick CCM-0005



Odchylane pneumatycznie ramie
Pneumatic controlled arm



Montażownica półautomatyczna do kół CASTEX CASC502

Semi-automatic tyre changer CASC502

Cechy montażownicy

Półautomatyczna montażownica CASC502 to podstawowa wersja montażownicy do kół aut osobowych i dostawczych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest maszyna o nieskomplikowanej budowie i wytrzymałej konstrukcji.

Opcjonalnie:

- jednofunkcyjne ramię pomocnicze (CAM113/502)
- przystawka do kół motocyklowych

Tyre changer features

Semi-automatic tyre changer CASC502 is the basic version of a tyre changer for passenger cars and vans wheels. It's excellent when you need a machine with a simple design and robust construction.

Optional:

- one function left help arm (CAM113/502)
- adapter for motorcycle wheels



Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	CASC502
Zasilanie	Power supply	230V / 400V
Moc silnika	Motor Power	0,75 [kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	10-18 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-22 [inch]
Maksymalna średnica koła	Max. wheel diameter	38 [inch] 960 [mm]
Pobór powietrza	Air supply	8-10 [bar]
Poziom hałasu	Noise level	<70 [dB]
Szerokość felgi	Wheel width	3-13 [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	2500 [kg]
Waga netto/brutto maszyny	Net/Gross weight	178/191 [kg]
Wymiar opakowania	Packing dimension	970x750x950 [mm]

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się montażownica automatyczna od półautomatycznej?

Główna różnica wynika z konstrukcji obu maszyn. W przypadku montażownicy półautomatycznej do czynienia mamy z ramieniem odchylanym ręcznie na bok. Montażownica automatyczna posiada ramię odchylane pneumatycznie do tyłu. Dzięki temu większa się obszar roboczy oraz komfort pracy.

Różnice w mocowaniu

Model	Mocowanie zewnętrzne	Mocowanie wewnętrzne
CASC502	10-18 [cal]	12-22 [cal]
CASC506	10-21 [cal]	12-24 [cal]

Frequently asked questions

What is the difference between an automatic and a semi automatic machine?

The main difference is in their construction. Semi-automatic tyre changer has got main arm manually tilted to the side. Automatic tyre changer has got main arm pneumatically tilted to the back. The work area is larger and work comfort is higher.

Clamping of the rim

Product	Outside clamping	Inside clamping
CASC502	10-18 [cal]	12-22 [cal]
CASC506	10-21 [cal]	12-24 [cal]

Montażownica do kół automatyczna CTX202

Automatic tyre changer CTXC-202



Cechy montażownicy

- Wzmocniona i powiększona wersja montażownicy automatycznej
- Budowa zapewniająca wysoką sztywność konstrukcji
- Wzmocnione pneumatycznie odchylane ramię główne
- Pneumatycznie blokowany zespół ramion
- Unowocześniony i powiększony stół montażowy o zwiększonym zakresie pracy
- Powiększony zbiornik o zwiększonej sile
- Dwie prędkości robocze stołu sterowane pedałem
- Zespół pompowania koła ze stacjonarnym manometrem sterowany pedałem
- Niezawodne skręcane szybkozłączka pneumatyczne
- Zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia
- Możliwość montażu trójfunkcyjnego prawego ramienia pomocniczego do opon nisko-profilowych i run flat

Opcjonalnie: przystawka do kół motocyklowych, ramię pomocnicze do opon nieskopofilowych oraz typu run-flat

Co wyróżnia model CTXC-202?

CTXC-202 posiada dwie prędkości stołu oraz pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący. Maszynę można wyposażyć w ramię pomocnicze wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon oraz inflator.

Tyre changer features

- Strengthened and enlarged version of the automatic tyre changer
- Design for high rigidity
- Enhanced main arm deflected pneumatically
- Pneumatically locked arms
- Modernized and enlarged turntable with increased operating range
- Enlarger powerful bead breaker cylinder
- Two speed pedal-operated table
- Pumping wheels with pedal-controlled steady-gauge system
- Reliable pneumatic screwed quick couplers
- Air preparation module with pressure regulator
- Possibility of mounting a multifunctional right help arm to the low profile tyres and run flat

Optional: adapter for motorcycle wheels, help arm for the low profile tyres and run-flats

What makes the CTXC-202 different?

CTXC-202 has two table speeds and a pneumatically controlled and locked pivoting main arm, additional reinforcements and a hexagonal guide pin. The machine can be equipped with an auxiliary arm to support tire pressure during removal and installation of tires and an inflator.



Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Zasilanie	Power supply	400V
Moc silnika	Motor Power	0,75/1,1[kW]
Zewnętrzne mocowanie felgi	Outside clamping	14-26 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi	Inside clamping	12-23 [inch]
Szerokość felgi	Rim width	14 [inch]
Siła zbijaka	Bead-breaker force	3000 [kg]
Waga netto/brutto maszyny	Net/gross weight	225/255 [kg]
Wymiar opakowania	Packaging dimensions	1130 x 900 x 950 [mm]
Waga ramienia netto/brutto	Net/gross weight help arm	60/69 [kg]
Wymiar opakowania ramienia	Packaging dimensions arm	1050x450x430 [mm]

Inflatory / Inflators

Inflator do wstępnego pompowania kół posiada manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika, złącze napełniające zbiornik oraz dwa wyjścia: jedno na 1" a drugie na szybkozłączce.

Inflator zaprojektowany jest do uderzeniowego montażu opon bezdętkowych na felgach.

Zastosowanie w pojazdach:

- osobowych
- ciężarowych
- rolniczych
- motocyklowych
- budowlanych

The inflator for initial tire inflation has a pressure gauge indicating the pressure inside the tank, a connector for filling the tank and two outputs: one for 1" and the other for a quick coupler.

The inflator is designed for shock mounting of tubeless tires on rims.

Using in cars:

- passengers
- trucks
- agriculturals
- motorcycles
- constructions



Funkcje / Functions	PCAS-019	PCAS-038
Ciśnienie oleju Oil pressure	6-8 [bar]	6-8 [bar]
Pojemność zbiornika Tank capacity	19 [l]	38 [l]
Ciśnienie maksymalne Maximum pressure	10 [bar]	10 [bar]
Waga Weight	11 [kg]	15 [kg]
Temperatura pracy Working temperature	-20 °C / +40 °C	-20 °C / 40 °C



Standardowe akcesoria do montażownic

Standard tyre changers accessories



CCM-0001/502

Stopka do montażownicy
Mounting head



CCM-0002/505/506/CTX

Stopka do montażownicy
Mounting head



CAM-0004

Nakładki plastikowe na szczęki stołu
montażownicy CASC502
Set of plastic jaw protectors CASC502



TCG-001

Pistolet do pompowania
z manometrem
Tire inflator gun with gauge



CAM-0005

Nakładka z tworzywa
na zbijak do opon
*Bead breaker adaptor
(plastic protector)*



TL-002

Łyżka do opon 40cm
Bead lever 40 cm



Opcjonalne akcesoria do montażownic

Optional tyre changers accessories (additional cost)



CAM-115/502

Przystawki do kół motocyklowych
Adapter for motorcycle wheels



CAM-115

Przystawka do kół motocyklowych (uniwersalna)
do montażownicy CASC502 i CAS505
*Universal adapter for motorcycle wheels
for CASC502 and CASC505*



PHG-022B

Stopka do montażownicy - wersja ALU
Mounting head (version for alloy wheels)



CAM-114/502

Uniwersalne ramię do montażownicy
półautomatycznej CASC502
Universal adapter for tire changer CASC502



Części zamienne / Spare parts



CAM-0005 (22,5cm) / CAM-0005-1 (25cm)

Ośłona na zbijak
Bead breaker blade protector



AC-010

Naolejacz (wersja standardowa)
Air oil separator (standard version)



AC-011

Naolejacz (wersja premium)
Air oil separator (premium version)



BOOSTGEAR
AUTOMOTIVE TOOLS PRODUCTION

Wyważarka półautomatyczna Semi automatic wheel balancer

BGB95B



CECHY:

- ręczne wprowadzanie pomiarów
- przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych oraz motocykli
- wyświetlacz LED
- funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
- funkcje ALU
- funkcja optymalizacji niewyważenia
- niezawodna i sprawdzona konstrukcja
- wyważanie dynamiczne i statyczne.

FEATURES:

- manual input of measurements
- designed for passenger car, van and motorbike wheels
- LED display
- auto-diagnosis and auto-calibration function,
- ALU functions
- unbalance optimisation function
- dynamic and static balancing

Wyważarka półautomatyczna do kół ciężarowych Semi-automatic wheel balancer for truck

BGB1200B



CECHY:

- wyświetlacz LED,
- pneumatyczna winda do kół,
- funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny,
- wyważanie dynamiczne i statyczne,
- funkcja optymalizacji niewyważania,
- funkcje ALU,
- hamulec nożny
- maksymalna waga koła - 150 kg,
- czas pomiaru - 8 sekund

FEATUERES:

- LED display,
- pneumatic wheel lift,
- auto-diagnosis and auto-calibration function,
- dynamic and static balancing,
- unbalance optimization function
- ALU functions
- foot brake
- maximum wheel weight - 150 kg,
- measuring time - 8 seconds

Wyważarka automatyczna Automatic wheel balancer

BGB90A



CECHY:

- dwa pomiary
- automatyczny odczyt pomiarów przez maszynę
- przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych oraz motocykli,
- wyświetlacz LED,
- funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny,
- funkcje ALU,
- funkcja optymalizacji niewyważenia,
- niezawodna i sprawdzona konstrukcja,
- wyważanie dynamiczne i statyczne

FEATURES:

- two measurements
- automatic reading of measurements by the machine
- designed for wheels of cars, vans and motorbikes,
- LED display
- auto-diagnosis and auto-calibration function,
- ALU functions,
- unbalance optimisation function,
- reliable and proven design,
- dynamic and static balancing

Montażownica do kół ciężarowych Truck tyre changer

BGC160



CECHY:

- obsługa kół gabarytowych do 26"
- napęd elektrohydrauliczny
- przenośna jednostka kontrolna
- intuicyjna, prosta obsługa

FEATURES:

- wheels up to 26"
- electro-hydraulic drive
- portable control unit
- intuitive, simple operation



BOOSTGEAR
AUTOMOTIVE TOOLS PRODUCTION

Montażownica do kół ciężarowych Semi automatic wheel balancer for trucks

BGC230



CECHY:

- obsługa kół wielkogabarytowych do 56"
- napęd elektrohydrauliczny
- przenośna jednostka kontrolna
- intuicyjna, prosta obsługa
- max. waga koła 1500 [kg]

FEATURES:

- wheels up to 56"
- electro-hydraulic drive
- portable control unit
- intuitive, simple operation
- max. wheel weight 1500 [kg].

Montażownica półautomatyczna Semi automatic tyre changer

BGC850



CECHY:

- ramię odchylane w bok
- wszechstronne zastosowanie
- nadaje się zarówno do opon samochodów osobowych dostawczych i motocykli
- łatwe i wygodne sterowanie przy użyciu pedałów nożnych
- masywny stół, sterowany dwoma siłownikami
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem felgi

FEATURES:

- arm swinging out to the side
- versatile application - suitable for passenger car tyres, vans and motorbikes
- easy and convenient control by foot pedals
- massive table, controlled by two cylinders
- protection against rim damage

Montażownica automatyczna Automatic tyre changer

BGC950



CECHY:

- pneumatyczne ramię odchylane w tył
- wszechstronne zastosowanie - nadaje się zarówno do opon samochodów osobowych dostawczych i motocykli
- łatwe i wygodne sterowanie przy użyciu pedałów nożnych
- masywny stół, sterowany dwoma siłownikami
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem felgi
- stabilna i masywna konstrukcja

FEATURES:

- pneumatic swing arm
- suitable for passenger car tyres, vans and motorbikes
- easy and convenient control via foot pedals
- pneumatic swing arm
- massive table, controlled by two cylinders
- protection against rim damage
- stable and robust construction

Ramię pomocnicze Help arm

BGA300



Ramię pomocnicze do montażownicy BGC950 - wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon zarówno w przypadku opon standardowych, niskoprofilowych oraz typu runflat.

Helper arm for BGC950 tyre changer - to assist tyre pressure during removal and fitting of standard, low profile and runflat tyres.

Wulkanizatory / Vulcanizers

Wulkanizator AJD-10 / Vulcanizer AJD-10

Funkcjonalność / Dane techniczne:

- Zasilanie 230V/50Hz; 0,5 kW x 2,
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek - 2 x 550 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Docisk śrubowy

Functionality / technical data:

- Power 230V/50Hz; 0,5 kW x 2
- Two heating plates - upper and lower
- Heating power - 2 x 550 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C x 165 C
- Ball joint
- 6 changeable matrixes in a set
- Timer
- Clamp screw

Wymiary:

- Wysokość 46 cm
- Szerokość 4 cm (u podstawy)
- Długość 26,5 cm (u podstawy)
- Waga: 23 kg

Dimensions:

- Height 46 sm
- Width 4 sm (at the base)
- Lenght 26,5 sm (at the base)
- Weight: 23 kg



Wulkanizator AJD-7 / Vulcanizer AJD-7

Funkcjonalność:

- Zasilanie 230V/50Hz; 0,5 kW x 2
- Górna grzałka - 500 W
- Powierzchnia docisku 120x70 mm
- Regulacja nagrzewania w zakresie 120-195
- Przegub kulowy
- Wyłącznik czasowy
- Docisk dźwigniowy
- Obrotowa matryca dolna
- Mobilność - kompaktowy rozmiar

Functionality:

- 230V / 50Hz power supply; 0.5 kW x 2
- Upper heater 500 W
- Pressure surface 120x70 mm
- Heating temperature 120-195
- Ball joints
- Time switch
- Lever pressure
- Rotary bottom die
- Mobility - compact size

Wymiary:

- Wysokość: 47,5 cm
- Szerokość: 4 cm (podstawa)
- Długość: 34 cm (podstawa)
- Waga: 9,2 kg

Dimensions:

- Height 47,5 cm,
- Width 4 cm (at the base)
- Length 34 cm (at the base)
- Weight: 9,2 kg



Wulkanizator AJD-Z / Vulcanizer AJD-Z

Funkcjonalność:

- Zasilanie 230V/ 50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek - 2 x 500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Zakres pracy 90 stopni

Functionality:

- 230V / 50Hz power supply; 0.5 kW x 2
- Two heaters - upper and lower
- Heater power - 2 x 500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature control 145 C - 165 C
- Ball joints
- 6 replaceable dies
- Time switch
- Operating range of 90 degrees

Wymiary:

- Wysokość 114 cm
- Szerokość 37,5 cm (u podstawy)
- Długość 50 cm (u podstawy)
- Waga: 41 kg

Dimensions:

- Height 114 cm
- Width 37,5 cm (at the base)
- Length 50 cm (at the base)
- Weight: 41 kg



Wulkanizator SK-120 / Vulcanizer SK-120

Funkcjonalność / Dane techniczne:

- Zasilanie 230V/50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek - 2 x 500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Docisk śrubowy

Functionality / technical data:

- Power 230V/50Hz; 0,5 kW x 2
- Two heating plates - upper and lower
- Heating power - 2 x 500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C x 165 C
- Ball joint
- 6 changeable matrixes in a set
- Timer
- Clamp screw

Wymiary:

- Wysokość 46 cm
- Szerokość 4 cm (u podstawy)
- Długość 26,5 cm (u podstawy)
- Waga: 10,45 kg

Dimensions:

- Height 46 sm
- Width 4 sm (at the base)
- Lenght 26,5 sm (at the base)
- Weight: 10,45 kg



Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 2230 Nm

Kod produktu: PCAS-004

Moc klucza - 2230 Nm pozwala na obsługę pojazdów wielkogabarytowych takich jak ciężarowe, dostawcze, a nawet rolnicze.

System chłodzenia sprawia, że części wewnętrzne nie tracą swoich właściwości przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki unikalnej konstrukcji klucz waży zaledwie 2,2 kg, czyli jest znacznie lżejszy od kluczy o tej samej sile.

1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 2230 Nm

Product code: PCAS-004

The wrench's power of 2230 Nm allows it to handle large vehicles such as trucks, vans, and even agricultural vehicles.

The cooling system ensures that internal parts do not lose. The unique cooling system ensures that internal parts do not lose their properties during long-term use. Thanks to its unique design, the wrench weighs only 2.2 kg, which is much lighter than wrenches of the same strength.



Nowość!
New product!

**Dodatkowy
system chłodzenia**
**Additional
cooling system**

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	2.230 Nm
Wolne obroty	Free speed	7.500 obr/min
Średnie zużycie [powietrza]	Average air consumption	184 l/min
Długość	Length	185 mm
Waga netto	Net weight	2,2 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"



Pneumatyczne klucze udarowe CASTEX

CASTEX Composite Impact Wrenches

Klucze są wykonane z lekkich stopów, dzięki czemu są lekkie i zapewniają duży komfort użytkowania. Narzędzia posiadają możliwość zmiany kierunku obrotów (L/P) oraz regulację prędkości obrotowej 1 stopień na odkręcanie i 3 stopnie na dokręcanie.

Najważniejszą zaletą tych modeli jest nowoczesny mechanizm udarowy TWIN HAMMER (podwójny zbijak). Takie rozwiązanie, oparte na dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona, pozwala na osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika oraz lepsze smarowanie narzędzia i łatwiejszy serwis.

Combination of composite materials, alloyed metals and twin hammer system results in a lightweight, durable and powerful air impact wrench.

The biggest advantage of this wrench is modern impact mechanism TWIN HAMMER. This solution based on two hammers rotating around the anvil helps to achieve huge torque at the first rotor's moves. Handle made of antiskid material makes work safe and easy. Suitable for professional garage use.

PCAS-001 - Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 1600 Nm

PCAS-001 - 1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 1600 Nm

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	1.600 Nm
Wolne obroty	Free speed	8.500 obr/min
Średnie zużycie powietrza	Average air consumption	170 l/min
Długość	Length	185 mm
Waga netto	Net weight	2,1 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"



PCAS-002 Pneumatyczny klucz udarowy krótki 1/2" 1200 Nm

PCAS-002 1/2" Air Composite Impact Wrench with high torque 1200 Nm



Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Napęd kwadratowy	Square drive	1/2"
Max. moment obrotowy	Maximum torque	1.200 Nm
Wolne obroty	Free speed	9.000 obr/min
Średnie zużycie powietrza	Average air consumption	170 l/min
Długość	Length	120 mm
Waga netto	Net weight	1,2 kg
Ciśnienie robocze	Working pressure	6.3 bar
Wejście na wlot powietrza	Air inlet	1/4"

Podnośniki Car lifts



Gwarancja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo. Jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania każdego warsztatu. Tym bardziej istotny w przypadku podnośników, które narażone są na działanie dużych obciążeń. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się urządzenia bezpieczne, a zarazem funkcjonalne.

W podnośnikach automatycznych zastosowano technologię bezpieczeństwa SafetyOn, polegającą na odblokowywaniu systemu blokad wyłącznie z poziomu operatora. W praktyce eliminuje to ryzyko niekontrolowanego opuszczania pojazdu.

Dodatkowym atutem naszej oferty podnośników jest jej różnorodność, zaspokajająca konkretne potrzeby klienta i rynku oraz dostosowana do konkretnych warunków docelowego miejsca montażu – w tym przypadku warsztatów samochodowych. W naszej ofercie znajdziesz podnośniki dwukolumnowe o różnym udźwigu i rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także podnośniki nożycowe, czterokolumnowe z możliwością obsługi geometrii i mobilne jednokolumnowe.

Guarantee of safety

Security. One of the most important aspects of the functioning of every workshop. It is even more important in case of lifts that are exposed to the heavy loads. We make every effort to ensure that our offer includes safe and functional equipment.

In automatic lifts we use **SafetyOn technology**, which makes unblocking the locking system possible only by operator. In practice, this eliminates the risk of vehicle's uncontrolled lowering.

Another value of our offer is wide variety of products that satisfy specific market and individual needs, including conditions of final installation. We offer a two-post lifts with different capacity and constructional solutions, as well as scissor lifts, four post lifts with possibility of service of wheel aligner and mobile single post lifts.

Automatyczny dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny QJY4.0-D6A-PRO


Automatic two-column hydraulic lift QJY4.0-D6A-PRO

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Trzy-segmentowe łapy tylne
- Obniżony punkt chwyt podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna, wzmocniona konstrukcja: dodatkowe gięcia kolumn
- Blokady bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż kotwy montażowe
- W zestawie opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Lifting capacity of 4000kg
- Three-stage arms
- Lowered sub-grip point with height adjustment height
- Set of rising adapters
- Automated operation
- Stable, reinforced construction: column "S-Style"
- Safety interlocks in technology iSafetyOn
- Simplified assembly with anchor bolts
- Optional 230V power supply included
- CE certified

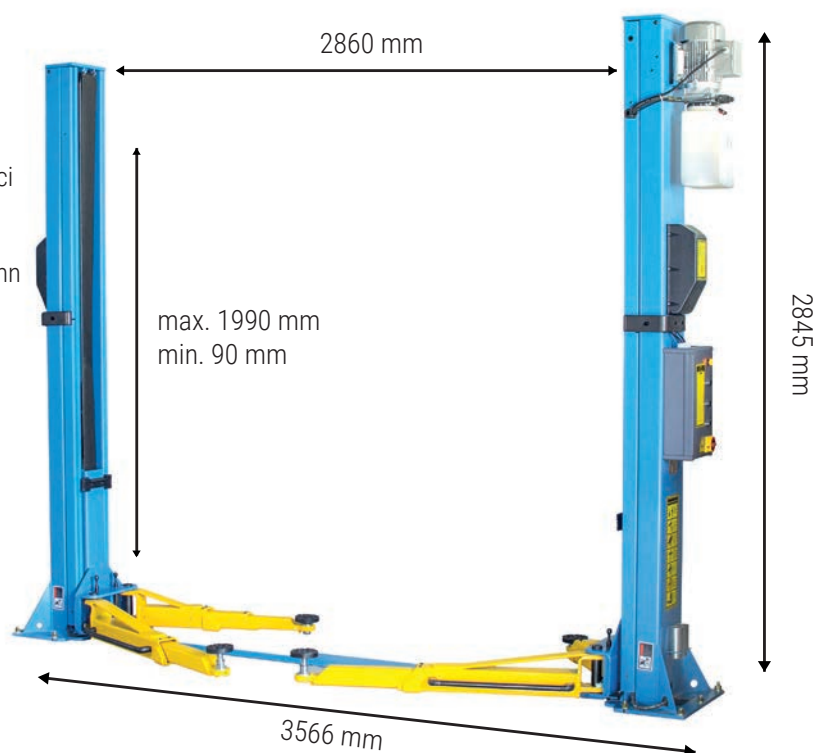

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie 580mm-1140mm Tylne 900mm-1430mm Front arms: 580mm-1140mm Back arms: 900mm-1430mm	50s	50s	2560mm	podwójna automatyczna elektro-magnetyczna dual automatic electro-magnetic

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
90mm	1990mm	2860mm	3566mm	≤ 70dB	200 Bar	2845mm

Dwukolumnowy automatyczny podnośnik elektrohydrauliczny QJY 4.0-D6A

Two post automatic electrohydraulic lift QJY 4.0-D6A

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu oraz komplet adapterów podwyższających punkt chwytu umożliwia unoszenie długich pojazdów typu bus i aut terenowych
- Maksymalne obniżenie punktu chwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym
- Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokady bezpieczeństwa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę
- Montaż podnośnika został maksymalnie uproszczony poprzez wstępną instalację jednostki elektrohydraulicznej, jednostki sterującej i okablowania
- Zestaw zawiera kotwy montażowe
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Three-stage back arms with increased reach and set of rising adapters increasing the grip point, allows to lift a long bus and off-road vehicles
- Maximum lowering of the vehicle's grip point ensures the possibility of lifting sports cars
- Automated operation of the electrohydraulic unit and safety interlocks
- Sturdy, reinforced construction allows safe and efficient work
- Assembly has been maximally simplified by pre-installation of the electrohydraulic, control unit and cabling
- The kit includes mounting anchors
- CE certified



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokady Lock system
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie: 717mm-1070mm Tylne: 815mm-1590mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 815mm-1590mm	45s	25s	2552mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciepłota oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
95mm	1930mm	2824mm	3384mm	≤ 70dB	200 Bar	2834mm

Automatyczny dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny QJY4.5-D6A-PRO


Automatic two-column hydraulic car lift QJY4.5-D6A-PRO

Cechy podnośnika

- Udźwig 4500kg trzy-segmentowe łapy tylne,
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Automatyczna podwójna blokada elektro-magnetyczna
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż kotwy montażowej
- W zestawie opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Lifting capacity of 4500kg
- Three-stage arms
- Automatic double electro-magnetic lock
- Lowered sub-grip point with height adjustment height
- Set of rising adapters
- Automated operation
- Sturdy reinforced construction
- Safety interlocks with SafetyOn technology
- Simplified assembly of mounting anchors
- Optional 230V power supply included
- CE certified

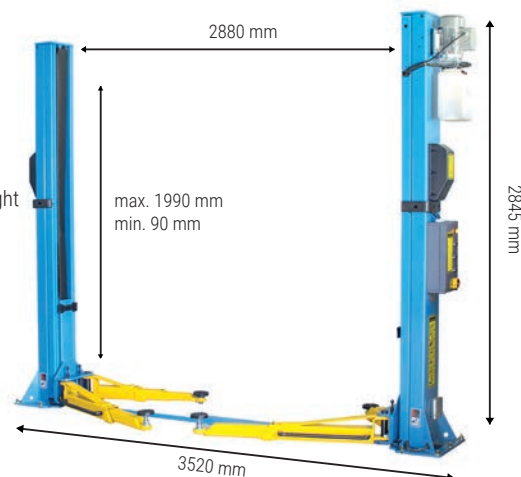

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokady Lock system
4500kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie 580mm-1140mm Tylne 900mm-1430mm Front arms: 580mm-1140mm Back arms: 900mm-1430mm	50s	50s	2574mm	podwójna automatyczna elektro-magnetyczna double, automatic, electromagnetic

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciepłota oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
90mm	1990mm	2880mm	3520mm	≤ 70dB	200 Bar	2845mm

Podnośnik dwukolumnowy 3,5T półautomat łączony dołem QJY3.5-D

Twin column semi-automatic lift 3.5T QJY3.5-D

Cechy podnośnika

- Udźwig 3500 kg
- Trzy-segmentowe łapy tylne
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna i wzmocniona konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa
- Kotwy montażowe
- Możliwość zmiany zasilania na 230V

Car lift features

- Load capacity 3500 kg
- Three-stage back arms
- Lowered sub-threshold grip point with height adjustment height
- Booster adapter set
- Automated operation
- Stable and reinforced construction
- Safety interlocks
- Mounting anchors
- Possibility to change the power supply to 230V



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	System blokad Lock system
3500kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie 830-1230 [mm] Tylne 793-1500[mm] Front arms: 830-1230 [mm] Back arms: 793-1500mm	40s	60s	podwójna, manualna, mechaniczna double, manual, mechanical

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
130mm od stycznia 2022: 100mm as of January 2022: 100mm	1900mm	2806mm	3426mm	≤ 70dB	210 Bar	2824mm

Podnośnik jednokolumnowy 2,5T automat mobilny QJY2.5-H-PRO

Single column lift 2.5T automatic mobile QJY2.5-H-PRO

Cechy podnośnika

- Udźwig 2500 [kg],
- Podnośnik mobilny
- Solidna konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa
- Uproszczona obsługa i montaż
- Opcjonalne zasilanie 230 [V]
- Certyfikat CE

Car lift features

- Load capacity 2500 [kg]
- Mobile lift
- Robust design
- Safety interlock
- Simplified handling and assembly
- Optional 230 [V] power supply
- CE certified



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokad Lock system
2500kg	2.2KW	230V / 400V	Główne 560- 863 [mm] (52°) Bocznych 500 -863 661 [mm] (90°) Main: 560- 863 [mm] (52°) Backside: 500 -863 661 [mm] (90°)	40s	60s	N/D	podwójna, automatyczna, elektromechaniczna double, automatic, electromechanical

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
100mm	1755mm	N/D	N/D	≤ 70dB	210 Bar	2600mm

Podnośnik dwukolumnowy automatyczny na ramie QJY 4.0-D6D


Automatic twin column boom lift on frame QJY 4.0-D6D

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Rama dolna wzmacniająca
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Blokada bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż
- Kotwy montażowe w zestawie
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Lower strengthening frame
- Lowered subplot grip point with height adjustment
- Set of rising adapters
- Automated service
- Stable reinforced construction
- Safety locks in SafetyOn technology
- Simplified assembly
- Mounting anchors included
- Optional 230V power supply
- CE certificate

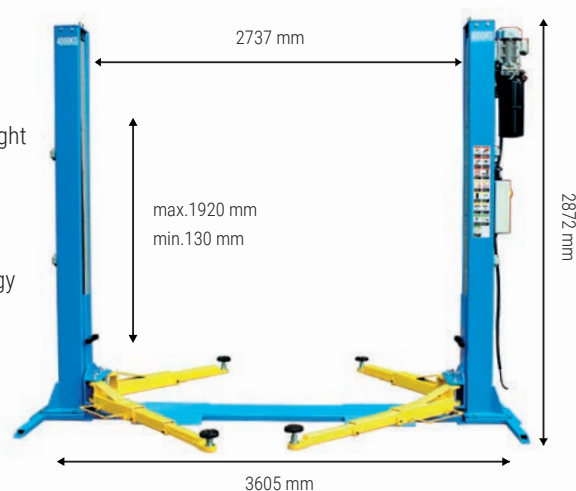

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system	
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie: 717mm-1070mm Tylne: 900mm-1380mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 900mm-1380mm	45s	25s	2497mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic	
Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)		Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)		Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
105mm	1920mm	2737mm		3605mm		≤ 70dB	200 Bar	2872mm

Podnośnik dwukolumnowy automatyczny łączony górą QJY 4.0-D6B


Two post automatic electrohydraulic lift with overhead cross beam QJY 4.0-D6B

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Łączenie górnej belki
- Brak łącznika dolnego
- Trzy-segmentowe łapy tylne
- Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją wysokości
- Zestaw adapterów podwyższających
- Zautomatyzowana obsługa
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Blokada bezpieczeństwa w technologii SafetyOn
- Uproszczony montaż
- Kotwy montażowe w zestawie
- Opcjonalne zasilanie 220V - 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Connecting the upper beam
- Lack of bottom connector
- Three-stage arms
- Lowered subplot grip point with height adjust
- Set of rising adapters
- Automated service
- Stable reinforced construction
- Safety locks in SafetyOn technology
- Simplified assembly
- Mounting anchors included
- Optional 220V - 230V power supply
- CE certificate

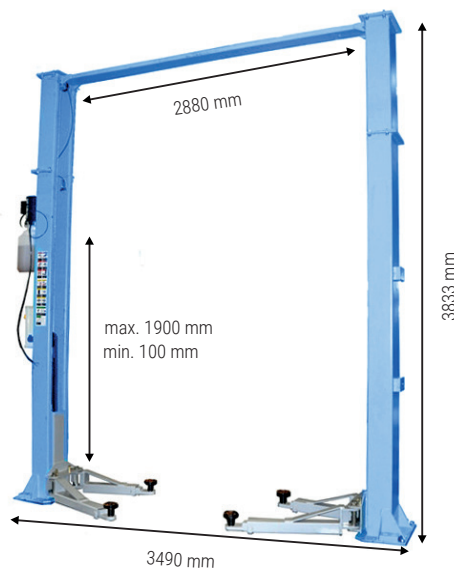

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carrage	System blokad Lock system
4000kg	2.2KW	220V / 380V	Przednie: 717mm-1070mm Tylne: 815mm-1590mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 815mm-1590mm	45s	25s	2600mm	poczwórna automatyczna elektro-magnetyczna quadruple automatic electromagnetic

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałasu Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
100mm	1900mm	2880mm	3490mm	≤ 70dB	200 Bar	3833mm

Dwukolumnowy półautomatyczny podnośnik elektrohydrauliczny QJY 4.0-D


Two post semi-automatic electrohydraulic lift QJY 4.0-D

Cechy podnośnika

- Udźwig 4000kg
- Dwa zsynchronizowane cylindry hydrauliczne
- Stabilna i masywna konstrukcja
- Łatwa obsługa
- Podwójna blokada bezpieczeństwa
- Synchronizacja całkowicie likwidująca niebezpieczne wibracje
- Zestaw zawiera kotwy montażowe
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 4000kg
- Two synchronized hydraulic cylinders
- Stable and solid construction
- Easy exploitation
- Double safety lock
- Synchronization completely eliminating dangerous vibrations
- Includes mounting anchors
- CE certified

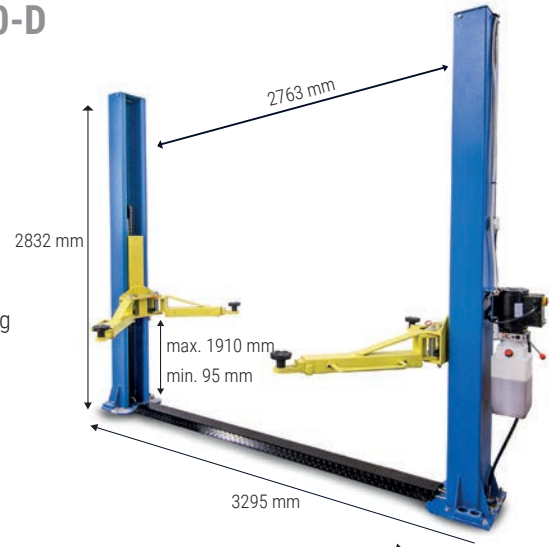

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokad Lock system
4000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie 717mm-1070mm Tylne 900mm-1380mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 900mm-1380mm	50s	25s	2484mm	podwójna manualna mechaniczna double manual mechanical

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
95mm	1910mm	2763mm	3295mm	≤ 70dB	200 Bar	2832mm

Podnośnik dwukolumnowy półautomatyczny QJY 3.0-D


Two post semi-automatic lift QJY 3.0-D

Cechy podnośnika

- Udźwig 3000kg
- Obniżony punkt chwyt podprogowego
- Zestaw adapterów podwyższających
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- 2 niezależne blokady bezpieczeństwa
- Uproszczony montaż
- Kotwy montażowe w zestawie
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 3000kg
- Reduced grip point
- Set of high grip point adapters
- Stable invigorated construction
- 2 independent safety locks
- Simplified installation
- Includes mounting anchors
- Optional power supply 230V
- CE certificate

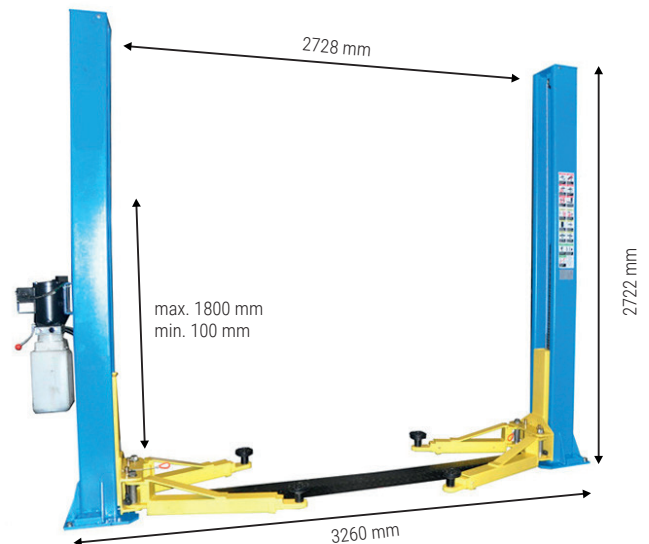

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokad Lock system
3000kg	2.2KW	230V / 400V	Przednie: 717mm-1070mm Tylne: 900mm-1380mm Front arms: 717mm-1070mm Back arms: 900mm-1380mm	50s	25s	2448mm	podwójna manualna mechaniczna double manual mechanical

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
100mm	1800mm	2728mm	3260mm	≤ 70dB	200 Bar	2722mm

Nożycowy podnośnik hydrauliczny QJY 5.0-2L / QJY 5.0-3L


Scissor hydraulic lift QJY 5.0-2L / QJY 5.0-3L

Cechy podnośnika

- Idealny wybór do przeprowadzania geometrii, sprawdzania podwozia i konserwacji pojazdu
- Regulowane przednie obrotnice do różnego rodzaju pojazdów
- Długie tylne płyty do zbieżności
- Pneumatyczny system zabezpieczający
- Sterowanie przez napięcie 24 V
- Różnicowy wyważający system hydrauliczny
- Centralne podnośniki wychodzące z platformy podnoszące na wysokość 450 mm

Car lift features

- A perfect choice for geometry, chassis inspection and vehicle maintenance
- Adjustable front swivels for various types of vehicles
- Long back plates for convergence
- Pneumatic safety system
- Control via 24 V voltage
- Differential, balancing hydraulic system
- Central lifts extending from the lifting platform to a height of 450 mm

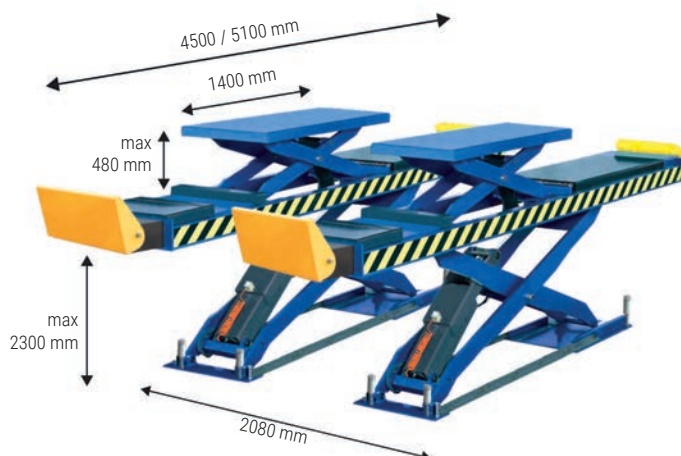

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Poziom hałas Noise level	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between the platforms (internal)	Odległość między platformami (zewnętrzna) Distance between the platforms (external)	Ciśnienie oleju Oil pressure
5000kg	2.2KW	230V / 400V	2300mm / 450mm	≤ 70dB	860mm	2080mm	20 MPa

Model	Dł. platform główne/pomocnicze Length of platform main / additional	Wys. bezwzględna podnośnika Absolute height of lift	Wys. względem poziomu posadzki Height from floor level	System blokady Lock system	Szer. całkowita podnośnika Total lift width	Czas podnoszenia Rise time
QJY5.0-2L	4500mm/1400mm	400mm +/- 20mm	0mm	automatyczny automatic	2080mm + skrzynia sterująca	60-80s
QJY5.0-3L	5100mm/1400mm	400mm +/- 20mm	0mm	automatyczny automatic	2080mm + skrzynia sterująca	60-80s

Podnośnik mobilny jednokolumnowy QJY 2.5-H

Mobile single post lift QJY 2.5-H

Cechy podnośnika

- Udźwig 2500kg
- Mobilny z regulowaną długością ramienia
- Solidna konstrukcja
- Blokady bezpieczeństwa
- Uproszczona obsługa
- Uproszczony montaż
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 2500kg
- Moveable single post lift with adjustable arm length
- Solid construction
- Safety lock
- Simplified operations
- Simplified installation
- Optional power supply 230V
- CE certificate



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Zakres długości ramion Range of arm lengths	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Szerokość między wózkami Width between carriage	System blokady Lock system
2500kg	2.2KW	230V / 400V	Wewnętrzne: 500mm-685mm (0°-40°) Zewnętrzne: 630mm-945mm (0°-90°) Internal: 500mm-685mm (0°-40°) External: 630mm-945mm (0°-90°)	24mm/s	30s	nie dotyczy N/A	pojedyncza manualna mechaniczna single manual mechanical

Min. wysokość ramienia Min. height of arm	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Poziom hałas Noise level	Ciśnienie oleju Oil pressure	Wysokość kolumn Height of columns
110mm	1820mm	nie dotyczy N/A	nie dotyczy N/A	≤ 70dB	200 Bar	2600mm

Mobilny nożycowy podnośnik elektrohydrauliczny QJY-S3


Mobile electrohydraulic scissor lift QJY-S3

Cechy podnośnika

- Udźwig 2700kg
- Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej zapewnia pełną mobilność podnośnika
- Maksymalna wysokość robocza 1400mm
- Solidna konstrukcja i blokada zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
- Długa platforma i szeroki zakres regulacji łap
- Posiada certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 2700kg
- Design of the lift and the control unit provides full mobility of lift
- Maximum working height - 1400mm
- Strong construction and lock provides security and stability
- Long platform and a wide range of adjustment arms
- CE certified

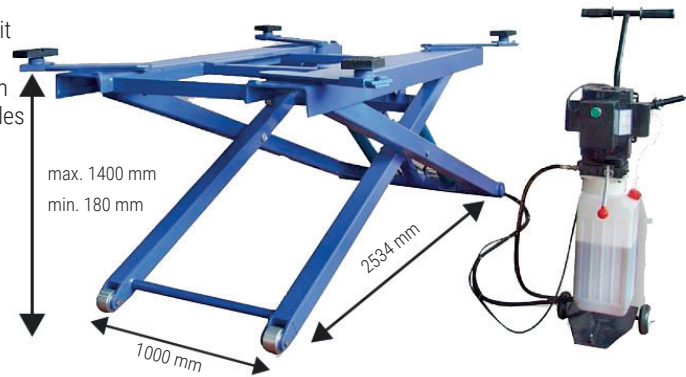

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Poziom hałas Noise level	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between the platforms (internal)	Odległość między platformami (zewnętrzna) Distance between the platforms (external)
2700kg	2.2KW	220V / 400V	1400mm	≤ 70dB	nie dotyczy N/A	nie dotyczy N/A

Wysokość bezwzględna podnośnika Absolute height of lift	Wysokość względem poziomu posadzki Height from floor level	System blokad Lock system	Szer. całkowita podnośnika Total lift width	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Ciśnienie oleju Oil pressure
180mm	180mm	pojedyncza manualna mechaniczna single manual mechanical	1000mm 1690mm z ramionami 1690mm with arms	50s	35s	200 Bar

Podnośnik nożycowy QJY-S2E-PRO

Scissor lift QJY-S2E-PRO

Cechy podnośnika

- Udźwig 3000kg
- Montaż na posadzce
- Maks. wysokość robocza: 1000mm
- 2 siłowniki hydrauliczne
- Solidna konstrukcja
- Cicha pompa immersyjna
- Nie wymaga kompresora
- Elektromagnetyczne zwalniane blokady
- Podwójna blokada elektro-magnetyczna zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Load capacity 3000kg
- Installation on the floor
- Max working height: 1000mm
- 2 hydraulic cylinders
- Silent immersion pump
- No compressor required
- Electromagnetic release
- Robust construction
- Double electro-magnetic lock for safety and stability
- Optional power supply 230V
- CE certified



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Poziom hałas Noise level	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between the platforms (internal)	Odległość między platformami (zewnętrzna) Distance between the platforms (external)
3000kg	2.2KW	230V / 400V	1000mm	≤ 70dB	860mm	1780mm

Szerokość platformy Width of the platform	Wysokość względem poziomu posadzki Height from floor level	System blokad Lock system	Szer. całkowita podnośnika Total lift width	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Ciśnienie oleju Oil pressure
460mm	105mm	podwójny automatyczny elektro-pneumatyczny dual automatic electropneumatic	2043mm + skrzynia sterująca + control box	30s	40s	200 Bar

Nożycowy elektrohydrauliczny podnośnik QJY 3.2-1 Electrohydraulic scissor lift QJY 3.2-1

Cechy podnośnika

- Udźwig 3200kg
- Wysoka jakość materiałów i wykonania
- Zautomatyzowana jednostka sterująca
- Regulacja długości platform nośnych
- Automatykznie pneumatycznie sterowane blokady bezpieczeństwa
- Włoskie siłowniki i uszczelnienia
- Zestaw zawiera kotwy montażowe
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Posiada certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 3200kg
- High quality parts
- Automated control unit
- Adjust the length of the platforms
- Automatic pneumatically operated safety lock
- Italian cylinders and seals
- Includes mounting anchors
- Optional power supply 230V
- CE certified



Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Poziom hałasu Noise level	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between the platforms (internal)	Odległość między platformami (zewnętrzna) Distance between the platforms (external)
3200kg	2.2KW	230V / 400V	2050mm	≤ 70dB	850mm	1950mm

Wysokość bezwzględna podnośnika Absolute height of lift	Wysokość względem poziomu posadzki Height from floor level	System blokad Lock system	Szer. całkowita podnośnika Total lift width	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Ciśnienie oleju Oil pressure
330mm	0mm	podwójny automatyczny elektro-pneumatyczny dual automatic electropneumatic	2020mm + skrzynia sterująca + control box	45s	brak danych no data	200 Bar


Podnośnik nożycowy MFC-100 Scissor lift MFC-100

Cechy podnośnika

- Udźwig 3000kg
- Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej przystosowana do montażu na posadzce
- Maksymalna wysokość robocza 1830mm
- 4 siłowniki hydrauliczne
- Solidna konstrukcja
- Podwójna blokada zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
- Opcjonalne zasilanie 230V
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 3000kg
- Particularly designed for surface mounted
- Max. working height 1830mm
- 4 hydraulic cylinders
- Solid construction
- Double safety lock
- Optional power supply 230V
- CE certificate

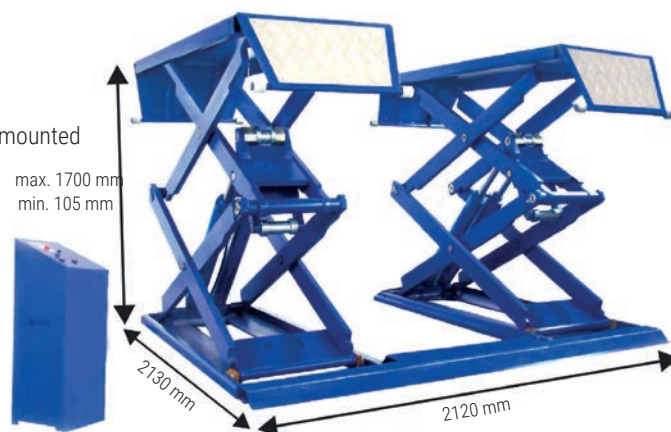

Dane techniczne / Technical features

Nośność Capacity	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Poziom hałasu Noise level	Odległość między platformami (wewnętrzna) Distance between the platforms (internal)	Odległość między platformami (zewnętrzna) Distance between the platforms (external)
3000kg	2.2KW	230V / 400V	1700mm	≤ 70dB	850mm	2120mm

Wysokość bezwzględna podnośnika Absolute height of lift	Wysokość względem poziomu posadzki Height from floor level	System blokad Lock system	Szer. całkowita podnośnika Total lift width	Czas podnoszenia Rise time	Czas opuszczania Drop time	Ciśnienie oleju Oil pressure
105mm	105mm	podwójny automatyczny elektro-pneumatyczny dual automatic electropneumatic	2050mm + skrzynia sterująca + control box	40s	40s	200 Bar

Podnośnik czterokolumnowy 4QJY5.0-B


Four post lift 4QJY5.0-B

Cechy podnośnika

- Udźwig 5000kg
- Stabilna wzmocniona konstrukcja
- Przystosowywany do obsługi urządzeń do pomiaru geometrii
- Wewnętrzny mobilny hydrauliczny podnośnik podosiowy o udźwigu 2500kg
- Kotwy montażowe w zestawie
- Certyfikat CE

Car lift features

- Capacity 5000kg
- Stable invigorated construction
- Compatible with devices for wheel alignment
- Internal moveable hydraulic axle lift with capacity 2500kg
- Anchors included
- CE certificate

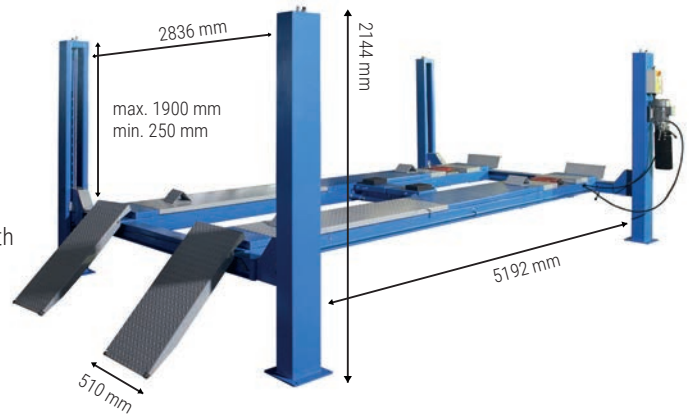

Dane techniczne / Technical features

Nośność platform Capacity of platform	Moc silnika Power of motor	Zasilanie Power supply	Czas podnoszenia Rise time	System blokad Lock system
Główna / Main: 5000 [kg] Pomocnicza / Help: 3000 [kg]	2.2KW	400V	50s	poczwórna manualna mechaniczna zwalniana centralnie quaduple manual mechanical central release
Maks. wysokość unoszenia Max. lifting height	Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Width between columns (internal)	Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Width between columns (external)	Długość platformy Platform length	Całkowita długość Total length
250 - 1900 mm	2836 mm	3268mm	4805 [mm]	6126 mm

Prosty hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK1

Straight hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK1

- Maksymalny udźwig 3,5 t
- Szybka pompa hydrauliczna
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 700 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Capacity 3,5 t
- High speed hydraulic pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 700 mm
- Max. working width 1200 mm



Niski hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK2

Low hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK2

- Maksymalny udźwig 3,5 t
- Szybka pompa hydrauliczna
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 800 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Capacity 3,5 t
- High speed hydraulic pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 800 mm
- Max. working width 1200 mm



Hydrauliczny podnośnik kanałowy 7 t TECHSK3

Hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK3

- Maksymalny udźwig 7 t
- Szybka pompa hydrauliczna
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 700 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Capacity 7 t
- High speed hydraulic pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 700 mm
- Max. working width 1200 mm



Prosty pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5t TECHSK4

Straight pneumatic-hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK4

- Maksymalny udźwig 3,5 t
- Pompa pneumatyczna
- Pompa hydrauliczna ręczna
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 800 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Średnica tłoka 32 mm
- Wymagane ciśnienie robocze 8 bar
- Capacity 3,5 t
- Pneumatic pump
- Manual hydraulic pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 800 mm
- Max. working width 1200 mm
- The diameter of the piston: 32mm
- Required pressure: 8 bar



Niski pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK5

Low pneumatic-hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK5

- Maksymalny udźwig 3,5 t
- Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- Pompa hydrauliczna
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 800 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Średnica tłoka 32 mm
- Wymagane ciśnienie 8 bar
- Capacity 3,5 t
- Pneumatic air pump
- Hydraulic pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 800 mm
- Max. working width 1200 mm
- The diameter of the piston: 32mm
- Required pressure: 8 bar



Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 7 t TECHSK6

Pneumatic -hydraulic duct lift 7 t TECHSK6

- Maksymalny udźwig 7 t
- Pompa hydrauliczna
- Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 800 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Średnica tłoka 32 mm
- Wymagane ciśnienie 8 bar
- Capacity 7 t
- Hydraulic pump
- Pneumatic air pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 800 mm
- Max. working width 1200 mm
- The diameter of the piston: 32 mm
- Required pressure: 8 bar



Prosty hydrauliczno-pneumatyczny podnośnik kanałowy 12 t TECHSK7

Straight hydraulic-pneumatic duct lift 12 t TECHSK7


- Maksymalny udźwig 12 t
- Pompa hydrauliczna
- Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 700 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Średnica tłoka 38 mm
- Wymagane ciśnienie 8 bar
- Capacity 12 t
- Hydraulic pump
- Pneumatic air pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 700 mm
- Max. working width 1200 mm
- The diameter of the piston: 38 mm
- Required pressure: 8 bar



Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 12 t TECHSK8 + przystawka do skrzyń

Pneumatic-hydraulic duct lift 12 t + box attachment TECHSK8

- Maksymalny udźwig 12 t
- Pompa hydrauliczna
- Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Minimalna szerokość kanału 700 mm
- Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
- Średnica tłoka 38 mm
- Wymagane ciśnienie 8 bar
- Wymiary przystawki:
 - Rama niska: 450mm
 - Adapter prostokątny: 300x300mm
- Capacity 12 t
- Hydraulic pump
- Pneumatic air pump
- Max. working height 500 mm
- Minimal working width 700 mm
- Max. working width 1200 mm
- The diameter of the piston: 38 mm
- Required pressure: 8 bar
- Box dimensions:
 - Low frame: 450mm
 - Rectangular adapter: 300x300mm

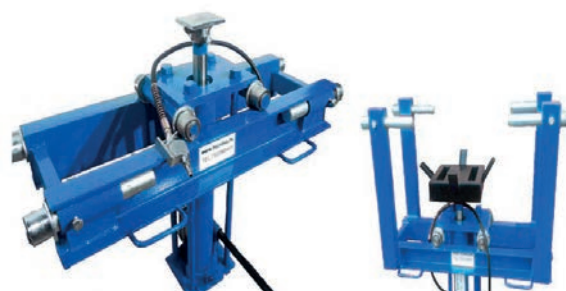

Wyciągi spalin / Exhaust hoods

Do czego służą wyciągi spalin?

Przeznaczone są do odciągania spalin samochodowych. Naprawa pojazdów wiąże się z uruchomieniem pojazdu i emisją spalin, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi pracujących w serwisach i warsztatach samochodowych.

Rozwiązaniem i ochroną są wyciągi spalin CASTEX, które dzielą się na:

- Proste pojedyncze
- Proste podwójne
- Bębnowe

Wszystkie nasze wyciągi świetnie sprawdzą się w przypadku warsztatów czy stacji diagnostycznych. W skład wyciągu bębnowego powinien wchodzić również wentylator. Dobierzesz go w naszym sklepie!

What are exhaust hoods used for?

They are designed for vehicle exhaust extraction. Repairing vehicles involves starting the vehicle and the emission of exhaust fumes, which are a health risk for people working in service and repair shops.

CASTEX exhaust extractors are the solution and protection:

- Straight single
- Straight double
- Drum type

All of our exhaust hoods are suitable for workshops and diagnostic stations. Drum exhaust shall be composed of a fan and a motor. You will find it in our store!

Wyciągi bębnowe / Drum lifts



ECAS-003-100	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO Exhaust system, electric motor driven, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO
ECAS-001-75	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 75mm bez wentylatora Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower
ECAS-002-100	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 75mm bez wentylatora, PRO Exhaust system, manual spring, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO
ECAS-002-75	Wyciąg do spalin bębnowy 8m, fi 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower, PRO

Wyciągi pojedyncze / Single exhaust



ECAS-101-100	Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m, 0,55kW, fi 100mm, 380V z końcówką Single exhaust system, fi 100mm, 4m long, 400V, 0,55 kW
ECAS-101-75	Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m, 0,55kW, 380V z końcówką Single exhaust system, 4m, 0,55kW, 380V

Wyciągi podwójne / Double exhaust



ECAS-102-100	Wyciąg do spalin podwójny, 4m, fi 100mm, 0,55kW, 380V z końcówką Twin hose type extraction system, 4m, dia. 75mm, 0,55kW, 380V
ECAS-102-75	Wyciąg do spalin podwójny, 4m, 0,55kW, fi 75mm, 380V z końcówką Twin hose type extraction system, 4m, dia. 75mm, 0,55kW, 380V

Wyciągi mobilne / Mobile exhaust system

ECAS-301	Mobilny wyciąg do spalin pojedynczy 4m, 0,55kW, 380V Mobile exhaust system 4m, 0,55kW, 380V
ECAS-302-75	Mobilny podwójny wyciąg do spalin, 4m, 0,55kW, fi 75mm, 380V Mobile twin hose exhaust system, 0,55kW, 2m, dia. 75mm, 380V



Prowadnice / Sliding rails



ECAS-201
Prowadnica aluminiowa do wyciągu do spalin z akcesoriami, 4m
Aluminium rail 4m long with accessories



ECAS-202-75
Wyciąg - zestaw do prowadnicy aluminiowej, 4m, okrągła końcówka
Extraction kit for rail channel system 4m, dia. 75mm



ECAS-203
Wózek do prowadnicy wyciągu
Rail sliding trolley with outlet part

Końcówki wyciągów spalin / Exhaust nozzles



100mm / 75mm
CAE-100-100 / CAE-100-75



100mm / 75mm
CAE-101-100 / CAE-101-75



100mm / 75mm
CAE-102-100 / CAE-102-75



100mm
CAE-103-100



100mm
CAE-104-100



100mm / 75mm
CAE-105-100 / CAE-105-75



100mm
CAE-106-100 / CAE-106-75



100mm / 75mm
CAE-107-100 / CAE-107-75



75mm
CAE-108-75



75mm
CAE-109-75

Wentylatory do wyciągów spalin / Air blowers



0,55kW, 400V
CAE-9055



0,75kW, 400V
CAE-9075



1.1kW, 400V
CAE-9110



1.5kW, 400V
CAE-9150



2.2kW, 400V
CAE-9220

Wysysarki oleju / Oil drainers

Zlewarko-wysysarka 90L PREMIUM ze zbiornikiem drenażowym PCAS-6297

Air-operated pneumatic waste oil drainer PCAS-6297

Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Ciśnienie robocze	Work pressure	7-9 Bar
Ciśnienie odprowadzania oleju	Oil drainage pressure	0,6-0,8 Bar
Temperatura robocza oleju	Oil working temperature	40-60 C
Wysokość urządzenia	Collecting height	1.60m
Pojemność zbiornika głównego	Tank capacity	80L
Pojemność zbiornika zlewowego	Capacity of measuring cup	10L
Długość przewodu ssącego	Length of suction pipe	1.5m
Długość przewodu drenującego	Length of drainpipe	1.6m
Prędkość wysysania	Sucking speed	0.6-1.6L/min

Regulowana wysokość!
Adjustable height!



Zlewarko-wysysarka 90L ze zbiornikiem drenażowym PCAS-3197

Air-operated waste oil drainer waste car oil extractor PCAS-3197

Dane techniczne / Technical features

Dane techniczne	Technical feature	Wartość / Value
Ciśnienie robocze	Work pressure	8-10 Bar
Temperatura robocza oleju	Oil working temperature	46-60 C
Wysokość urządzenia	Collecting height	1.50m
Pojemność zbiornika głównego	Tank capacity	80L
Pojemność zbiornika zlewowego	Capacity of measuring cup	10L
Prędkość wysysania	Sucking speed	0.8L/min



Nowoczesny park maszynowy

Pionowe Centrum Obróbkowe CNC HAAS VF2-SS
Pionowe Centrum Obróbkowe CNC z czwartą osią HAAS VF4-SS
Tokarka dwuwrzecionowa CNC z osią Y HAAS DS30-SSY
Tokarka CNC z podajnikiem pręta DOOSAN LYNX 2100LM



Modern machinery park

HAAS VF2-SS CNC for Vertical Machining
HAAS DS-30SSY Dual-Spindle turning machine CNC with axis Y
HAAS VF-4SS - Super-Speed Vertical Machining Center with 4 axis
DOOSAN LYNX 2100LM - CNC lathe turning machine with barfeeder

Naszą siłą napędową są ludzie

Wykwalifikowani inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem, kreatorzy polskiej myśli technicznej to nasz potencjał i siła napędowa.



Our strength is the people

We have the highest skilled and qualified Polish engineers using the latest technology to produce parts with the finest precision and quality.

Produkty dopasowane do potrzeb

Prześlij do nas rysunek techniczny albo wzorcowy model 3D w celu wyceny indywidualnego zamówienia.



Customized products

Simply send us your CAD files or a technical drawings for a customized quote.

Miejsce na Twoje logo

Produkty w Twojej ofercie pracują na Twoją markę. Nadamy indywidualny charakter Twoim produktom dzięki znakowaniu laserowemu.



Space for your logo

The products you offer work for your brand. We give them individual and personalised character by using our latest laser engraving technology.

Różne wersje kolorystyczne

Mechaniczne zabezpieczenie powierzchni metalu oraz tworzenie nieścieralnych powłok w takich kolorach jak: czerwony, czarny, srebrny, złoty.



Multiple color versions

Using our high quality metal urging machines we can offer multiple surface coating in many different colours such as: red, black, silver, gold.

Materiały najwyższej jakości

Wykorzystujemy do obróbki m.in. takie materiały jak: stal C45, 40HM oraz aluminium PA6 i PA9.



High-quality materials

All our material of all grades ferrous or non-ferrous are of the highest grade and quality for precision matching and surface finish.

Opakowania

Dysponujemy różnymi rozwiązaniami, od pudełek wykonanych z tworzywa sztucznego po drewniane walizki o prostym, ale funkcjonalnym designie.




Packaging


We offer a variety of packaging solutions, from boxes made of plastic to wooden suitcases with a simple but functional design.

ZNIŻKI & RABATY NA DUŻE ZAMÓWIENIA

DISCOUNTS FOR LARGE ORDERS

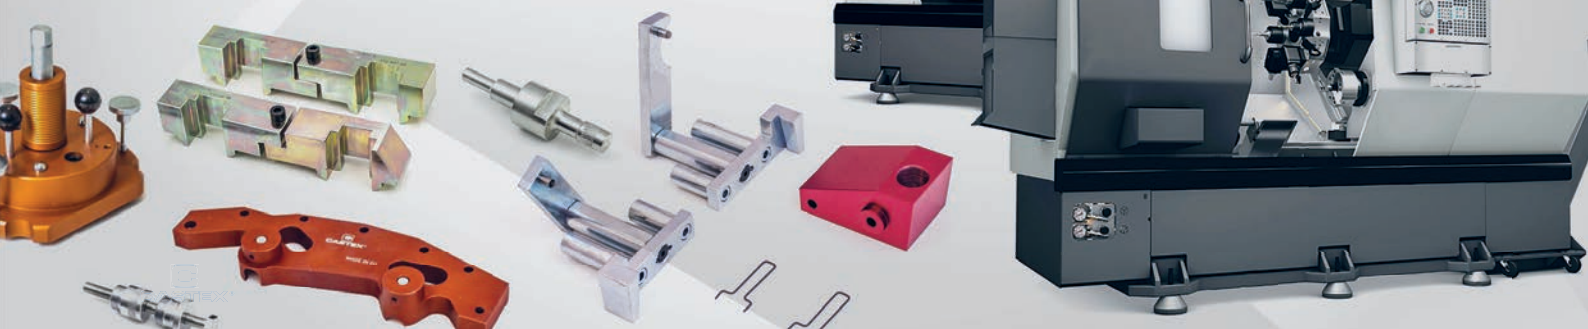

Notatki / Notes

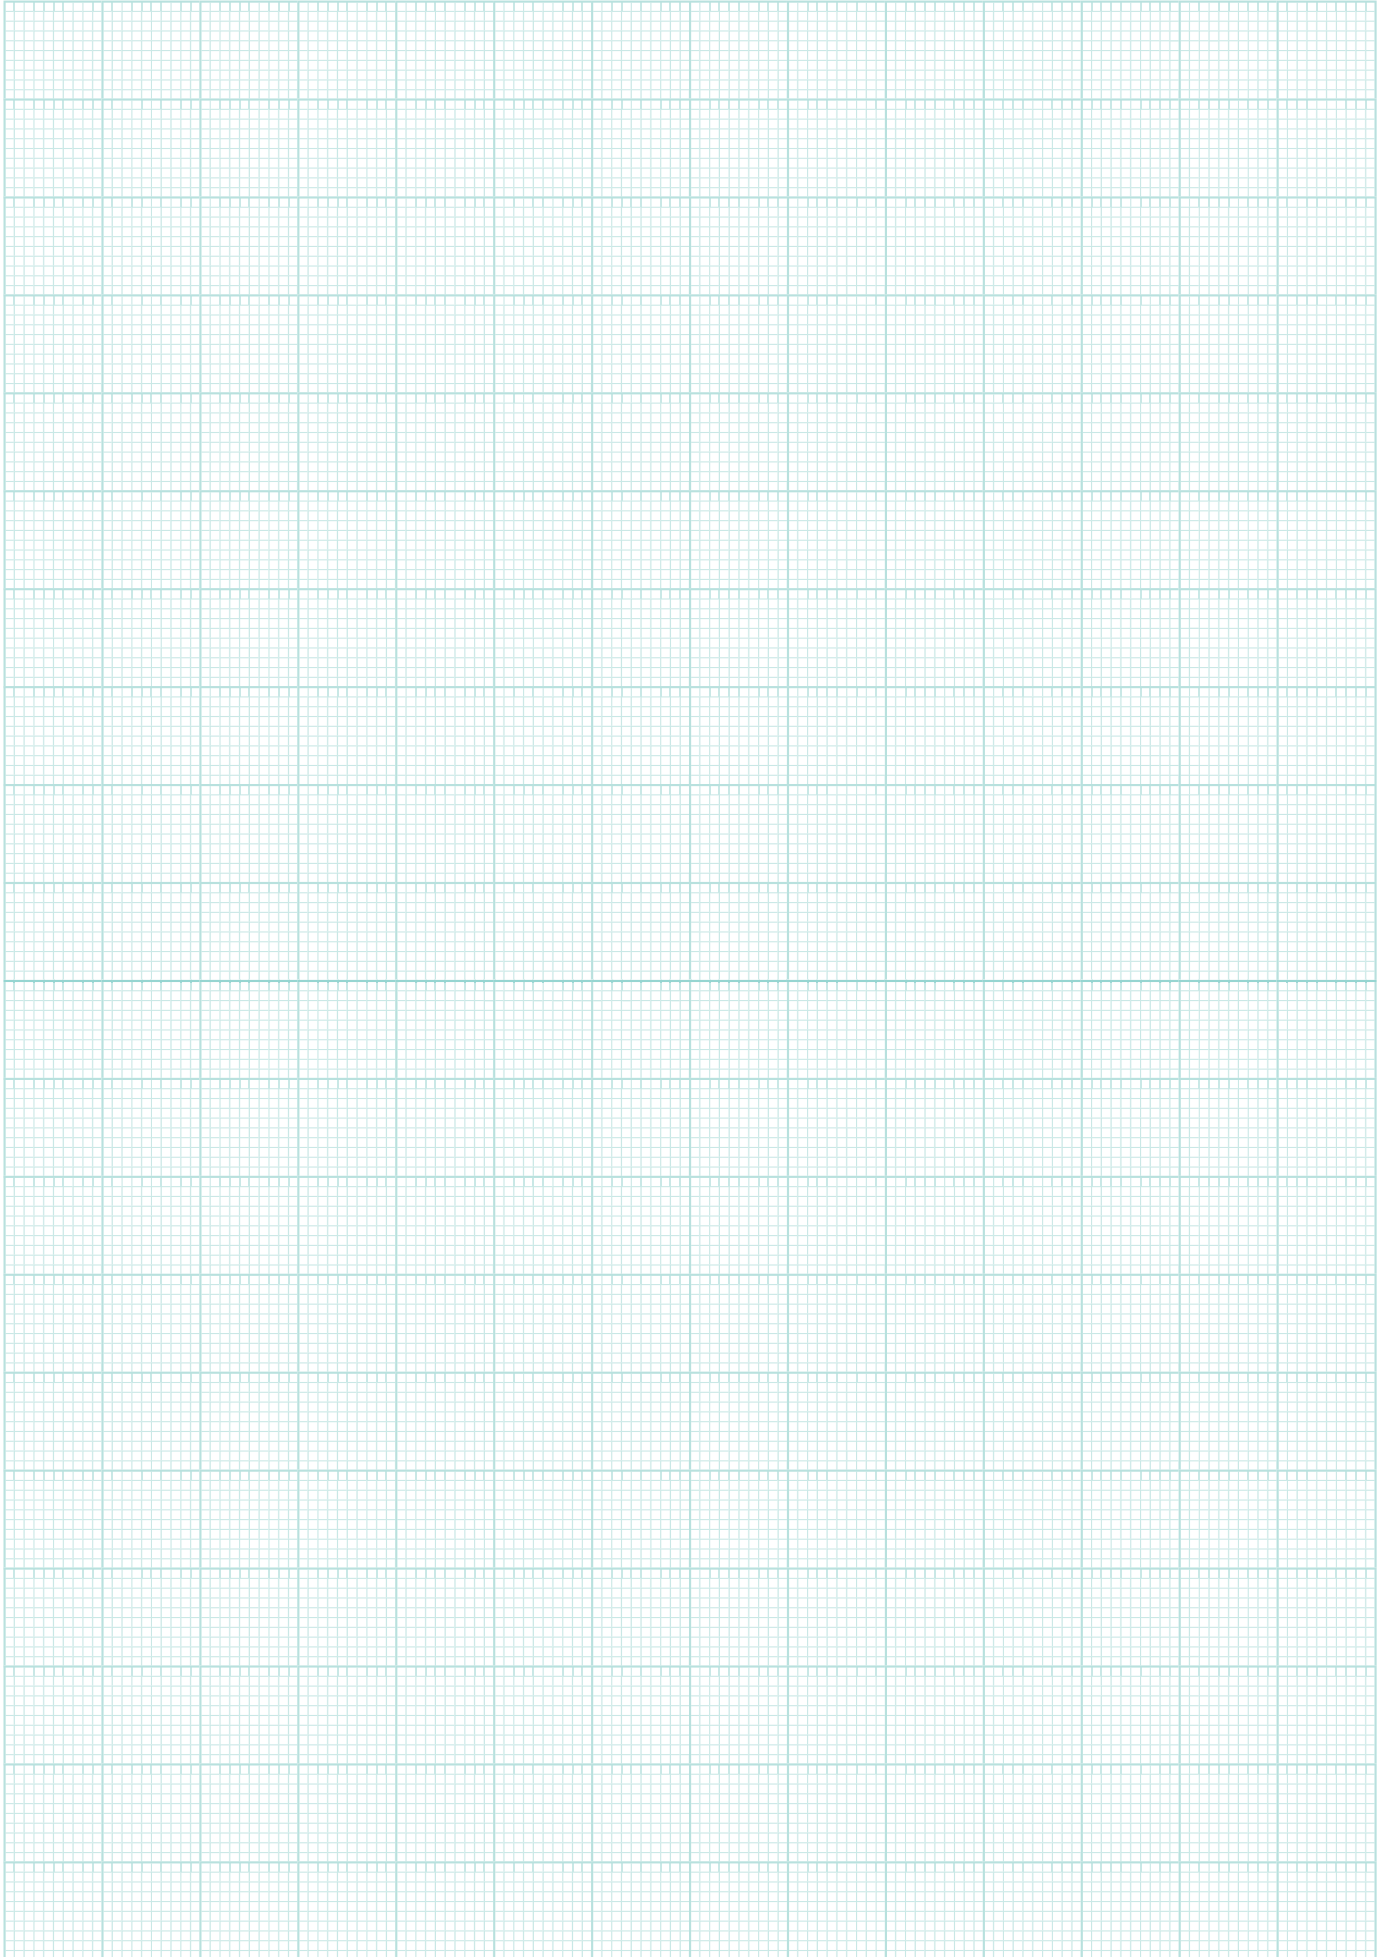

Nasza produkcja

Jesteśmy obecni na rynku od 2006 roku, a nasze produkty trafiają również na rynki europejskie i cieszą się dużym powodzeniem.

Jaka jest nasza recepta na sukces? Stawiamy na jakość i profesjonalizm, oferując przy tym szeroki program produktowy przy zachowaniu jednocześnie konkurencyjnych cen. W 2015 roku ruszyła nasza własna linia produkcyjna, którą stale rozwijamy i uzupełniamy o nowe rozwiązania.

Dzięki własnemu parkowi maszynowemu oraz kadrze wysoko wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy również w stanie realizować indywidualne zamówienia oraz dostosować ofertę do aktualnego zapotrzebowania na rynku.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty odznaczała wysoka jakość, dlatego kupujemy materiały od sprawdzonych dostawców. Wyroby podlegają kontroli jakości, tak jak cały proces produkcji. Ponadto posiadamy znakowarkę laserową, dzięki której jesteśmy w stanie opatrzyć wyprodukowane materiały różnymi formami graficznymi, np. logotypem firmy.

Inwestujemy w nowe rozwiązania, tak aby produkt od początku do końca mógł być wykonywany w naszym zakładzie. Optymalizuje to koszty, bo pozwala korzystać z własnych zasobów i świadczy o naszym potencjale. Stawiamy po prostu na rozwój.

Our production

We have been present on the Polish market since 2006, our products hit also European market where they're becoming more and more popular.

What is our recipe for success? We focus on quality and professionalism, offering a wide range of products while maintaining competitive prices. In 2015 we launched our own production line, which we are constantly improving with new solutions and technologies.

Thanks to our own machinery park and highly qualified engineers with many years of experience, we are also able to carry out individual orders and adjust the offer to the current market demands.

High quality is a must for us! Raw materials are sourced from trusted and certified suppliers only. The entire production process and every product are subjects to precise quality control. We also accept special requests, such as the creation of your own brand. This includes your own brand name with a laser engraved logo.

Constant investment into production processes and technology helps us find and try out new manufacturing solutions. We are able to use our own resources and optimize production costs. We focus on continuous development.

